

ERA TOUCH

Touch screen na ovládanie automatických zariadení Nice, na správu a programovanie poplašného systému NiceHome.

Nice Era Touch, bezdrôtový, prenosný, čierno-biely 3,7".

Možnosť spravovania všetkých automatických zariadení v dome vďaka **dial'kovému ovládaniu**:

- **maximálne 99 jednotlivých príkazov**;
- **do 10 skupín príkazov** na súčasné ovládanie automatických zariadení rovnakého typu;
- **do 10 jednotlivých scenárov** na ovládanie rôznych zariadení, aj prepojených s poplašným systémom.

Použitím miniatúrnych riadiacich jednotiek Nice TT2L, TT2D a/alebo univerzálnych prijímačov (napr. SMX2R) je možné **ovládať svetlá, zavlžovanie, kúrenie** (termokonvektory atď.).

Možnosť ovládania automatických zariadení, **skupín a scenárov v časových pásmach vďaka zabudovanému týždňovému časovému programátoru**.


Jednoduché programovanie, konfigurovanie a ovládanie poplašného zariadenia vďaka **intuitívnemu grafickému displeju, zabudovanému hlasovému sprievodcovi a dvojsmernej technológii**.

Zabudovaný bezdotykový čítač transponderových kľúčov na ovládanie poplašného systému: každý jeden kľúč môže byť personalizovaný pre užívateľa a jemu povolené zóny.

Vďaka bezdrôtovej dvojsmernej komunikácii s poplašným systémom touch screen zobrazuje stav poplašného zariadenia tak, že pomocou jednoduchých ikoniek ukazuje stav jednotlivých zón.

Základné funkcie:

- Ovládanie automatických zariadení Nice s **kódovaním FLOR**, a to až 99 samostatných zariadení spomedzi slnečných clôn, brán, garáží a osvetlenia.
- Možnosť **súčasného ovládania príkazov pre rolety, markízy a slnečné clony** s trubkovými pohonmi Nice.
- Ovládanie jednotlivých automatických zariadení, skupín zariadení a vykonávanie scenárov s **možnosťou priradenia mena ku každému automatickému zariadeniu**.
- **Správa časovaných príkazov** so zabudovaným týždňovým časovým programátorom.
- 4 programovateľné tlačidlá na ovládanie automatických zariadení a/alebo skupín a/alebo scenárov.
- **Scenáre spojené s hláseniami udalostí** umožňujú zapnúť svetlá v záhrade a/alebo zatvoriť rolety v prípade poplachu v záhrade.
- Jednoduchá aktualizácia cez konektor mini-USB.

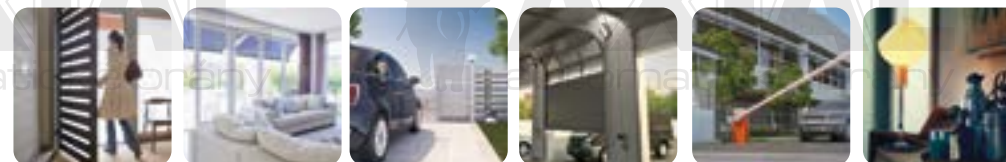

HSTS1
DOBÍJACIA ZÁKLADŇA

HSB1
TRANSPONDEROVÝ KLÚČ



KÓD	POPIS
HSTS2EN	BEZDRÔTOVÝ TOUCH SCREEN
HSB1	TRANSPONDEROVÝ KLÚČ NA OVLÁDANIE POPLAŠNÉHO SYSTÉMU
HSTA1	DOBÍJACIA ZÁKLADŇA PRE TOUCH SCREEN VRÁTANE DOBÍJATELNÝCH BATÉRIÍ

PRÍSLUŠENSTVO PRE OVLÁDANIE CELÉHO DOMU:

KÓD	POPIS
TT2N	RIADIACA JEDNOTKA ANA OVLÁDANIE JEDNÉHO TRUBKOVÉHO MOTORA 230 Vac, SO ZABUDOVANÝM RÁDIOVÝM PRIJÍMAČOM
TT2L	RIADIACA JEDNOTKA NA OVLÁDANIE OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ 230 Vac, SO ZABUDOVANÝM RÁDIOVÝM PRIJÍMAČOM
TT2D	RIADIACA JEDNOTKA NA OVLÁDANIE OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ 230 Vac, SO ZABUDOVANÝM RÁDIOVÝM PRIJÍMAČOM A SPÍNAČOM
FLOX2R	UNIVERZÁLNY PRIJÍMAČ 2-KANÁLOVÝ S PAMÄŤOU BM250
SMX2R	UNIVERZÁLNY PRIJÍMAČ 2-KANÁLOVÝ, PREDKÁBLOVANÝ, S PAMÄŤOU PRE 256 KÓDOV

TECHNICKÉ PARAMETRE

RÁDIOVÉ VYSIELANIE

FREKVENCIA	433,92 MHz - 434,32 MHz
TYP	digitálne dvojsmerné s poplašným systémom HSCU2
DOSAĤ	100 m vo voľnom priestore bez rušenia, 20 m v interiéri
FUNKCIE	
DISPLEJ	3,75" grafický4 0x128 pixlov, čierne-biely, podsvietený
TLAČIDLO ZAPNUTIA	áno
KONFIGUROVATEĽNÉ SKUPINY	10 skupín s pohonmi rovnakého typu (rovnaké príkazy)
SCENÁRE	10 scenárov s príkazmi na ovládanie automatických zariadení s aktiváciou/deaktiváciou alarmu
AKTIVÁCIA ČASOVAČA	10 konfigurovateľných
LED	modrá - rádiová komunikácia / červená - vybitá batéria / oranžová - fáza nabíjania / zelená - nabíjanie dokončené
TLAČIDLÁ FUNKCIÍ	4 konfigurovateľné
ČÍTAČ TRASPONDEROVÉHO KLÚČA	áno
MIKROFÓN	áno
REPRODUKTOR	0,5 W
HLASOVÁ REGISTRÁCIA	5 správ v celkovom trvaní 120 s
AKTUALIZÁCIA SW	áno, prostredníctvom vstupu mikro-USB
POHYBOVÝ SENZOR	áno
PROTOKOL UDALOSTÍ	100
NAPÁJANIE	
NAPÁJANIE	2 alkalické batérie 1,5 V typ AA
AUTONÓMIA	priemerne viac ako rok, v závislosti od spôsobu používania
DOPLNKOVÉ NAPÁJANIE	pomocou dobíjacej základne HSTA1 a dobíjateľných batérií typu AA zapojené na port mikro-USB
SYSTÉM	
TEPLOTA FUNKOVANIA	+5° C ÷ + 40° C (ekologická trieda I podľa EN 50131)
ROZMERY	154x83x20 mm
VÁHA	250 g

