



Flo, systém rádiového ovládania 433.92 MHz s programovateľným kódom, 1024 dip-svičových kombinácií.

Flo sa odlišuje od FloR svojou farbou, klasickou modrou Nice.

Systém zahŕňa:

Vysielače s 1, 2, 4 kanálmi (FLO1, FLO2, FLO4);

Univerzálne **prijímače** 1- alebo 2-kanálové, univerzálne modulárne, so zástrčkou Nice alebo univerzálne externé IP53;

Anténa môže byť zabudovaná do majáka Lucy alebo externého prijímača IP53 alebo upevnená na konzolu.

VeryVE, systém rádiového ovládania 433.92 MHz s programovateľným kódom, 2 kanály, 1024 kombinácií.

2-kanálová verzia, kompatibilný s radou Flo, a teda programovacou jednotkou CVU. VeryVE sa odlišuje od rady VR svojou farbou, klasickou modrou Nice. Dip-sviče sa nastavujú prostredníctvom tlačidiel vysielača.

Pokročilý a rafinovaný dizajn, ideálny vysielač pre vaše auto alebo kabelku.

Súčasťou dodávky je **praktický držiak** na upevnenie Very v interiéri vášho vozidla.

Malý a tenký: môžete ho nosiť v kabelke alebo ako elegantný príviesok na kľúče.

Jednoduchá výmena lítiovej batérie: životnosť batérie 3 roky.


Kód	Popis	ks/bal.
FLO1	1-kanálový	10
FLO2	2-kanálový	10
FLO4	4-kanálový	10
VE	2-kanálový	10

Technická špecifikácia

	Flo	VeryVE
Vysielacia frekvencia	: 433.92 MHz ±100 KHz	: 433.92 MHz ±100 KHz
Približný dosah	: 100 - 150 m s anténou, vo voľnom priestore	: 100 - 150 m s anténou, vo voľnom priestore
Kódovanie	: digitálne (1.024 kombinácií)	: digitálne (1.024 kombinácií)
Napájanie	: 12 Vdc + 20% - 40% s 23 A batériou	: 6 Vdc s lítiovou batériou
Priemerný odber prúdu (mA)	: 15	: 10
Rozmery (mm)	: 72x40x15 v.	: 65x30x10 v.

Univerzálne prijímače 1- alebo 2-kanalové, **univerzálne modulárne**, so zástrčkou **Nice** alebo **univerzálne externé IP53**.

Anténa môže byť zabudovaná do majáka Lucy alebo externého prijímača IP53 alebo upevnená na konzolu.

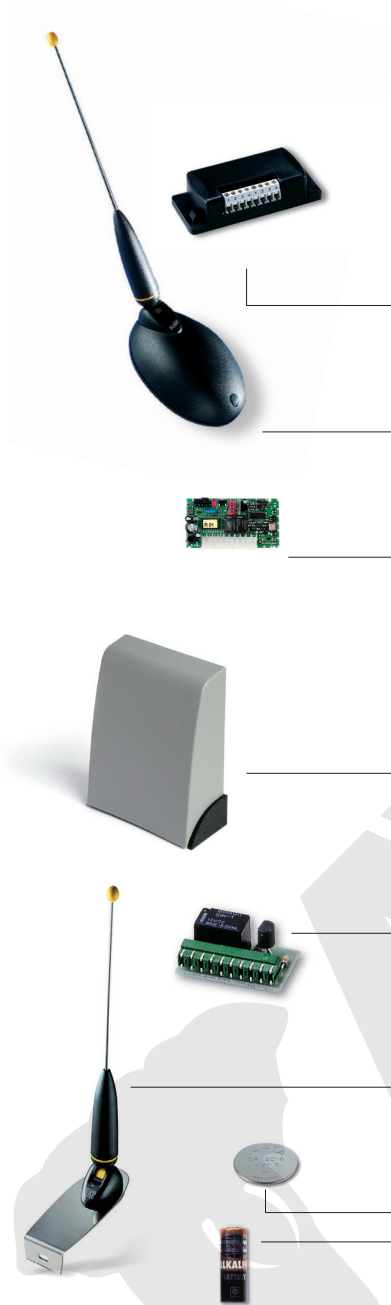

Prijímače

Univerzálne

Kód	Popis	ks/bal.
FLOX1	1-kanalový	1
FLOX2	2-kanalový	1

Univerzálne externé IP53

Kód	Popis	ks/bal.
FLOXB2	2-kanalový pre ABFKIT	1

So zástrčkou Nice

Kód	Popis	ks/bal.
FLOXI	1-kanalový	1
FLOXI2	2-kanalový	1

Univerzálne modulárne

Kód	Popis	ks/bal.
FLOXM	4-kanalový s kanálovým modulom MXD, 24 V	1
FLOXM220	4-kanalový s kanálovým modulom MXD, 230 Vac	1

Príslušenstvo

Kanálové moduly pre všetky modulárne prijímače každej rady

Kód	Popis	ks/bal.
MXD	Impulzný	4
MXP	Krok-za-krokom	2
MXT	Nastaviteľný čas od 3 sekúnd do 5 minút	2

Profesionálne vyladené antény

Kód	Popis	ks/bal.
ABF	Montáž na konzolu	1
ABFKIT	Na zabudovanie do prijímačov FLOXB2 alebo majáka Lucy	1

Batérie

Kód	Popis	ks/bal.
B3V	3 V lítiová batéria pre vysieláče VeryVE	20
B12V-A	12 V alkalická batéria pre vysieláče FLO1, FLO2 a FLO4	50

Technická špecifikácia

	Prijímacia frekvencia (MHz)	Odpor vstupny (Ohm)	Citlivosť	Napájanie	Odber. prúdu v kľude	Kódovanie	Počet kanálov	Kontakt relé	Rozmery (mm)
FLOX1	433.92 MHz SAW	52	> 0.5 µV pre dobrý signál	od 12 do 28 Vac-dc	15 mA	digitálne (1.024 komb.)	1	normálne otvorený max. 0.5 A-50 Vac	98x41x25 v.
FLOX2							2		105x68x32 v.
FLOXB2							1		67x34x18 v.
FLOXI							2		
FLOXI2							do 4		118x54x148 v.
FLOXM									
FLOXM220	230 Vac ± 10%	2 VA							

	Frekvencia (MHz)	Odpor (Ohm)	Konzola	Kábel
ABF	433.92	50	nehrdzavejúca oceľ	RG 58
ABFKIT			-	-