

FT210

Pár optických zariadení pre citlivé hrany



PPH2

PPH1

FA1

Viac modelov

Verzie s reléovým výstupom (FT210) alebo s technológiou Nice BlueBUS (FT210B), dostupné s batériou 2 Ah (FTA2) a 7 Ah (FTA1) pre intenzívnu prevádzku.

Pokroková technológia

Antikolízny obvod zabraňuje rušeniu s inými, aj nesynchronizovanými detektormi.

Optické zariadenia FT210/FT210B sú vybavené špeciálnym senzorom, schopným rozlíšiť, kedy brána stojí, zotrvať v režime nízkej spotreby a aktivovať sa iba vtedy, keď je brána v pohybe.

Dosah nastaviteľný na 2 stupňoch; vyladenie pomocou indikačnej Led pre ľahkú a bezpečnú montáž.

Vhodné do každého architektonického prostredia a pohodlne montovateľné.

Malé rozmery: 46x128x45 mm; možnosť vykonať elektrické zapojenie aj zospodu krytu.

Pevné a bezpečné: polykarbonátový obal; kovový protivandalický kryt FA1 (voliteľný); indikátor nízkeho stavu batérie vysielача.

Optické zariadenia s bezdrôtovým vysielacom pre upevnenie na mobilné krídlo, polohovateľné o 210° na horizontálnej osi a 30° na vertikálnej, pre automatizáciu perfektne podľa normy.

Pozornosť zameraná na bezpečnosť osôb a na kvalitu výrobkov.

Zariadenie FT210/FT210B v spojení s odporovou citlivou hranou 8,2 kOhm (typ TCB65) umožňuje dosiahnuť bezpečnostnú úroveň "primárnej hrany" v zmysle normy EN 12453 pre akýkoľvek "typ použitia" a "typ aktivácie".

Zariadenie FT210/FT210B, v spojení s odporovými citlivými hranami (8,2 kOhm), je bezpečné pri individuálnej poruche (kategória 3 podľa EN 954-1) alebo môže byť použité s automatizáciami, ktoré majú funkciu autodiagnostiky na začiatku každého manévru (kategória 2 podľa EN 954-1).

TECHNICKÉ PARAMETRE


Kód	Popis	ks/bal.
FT210	Pár optických zariadení pre citlivé hrany, s upevnením na mobilné krídlo, polohovateľné o 210° s reléovým výstupom, kombinovať s batériou (FTA1/FTA2)	1
FT210B	Pár optických zariadení pre citlivé hrany, s upevnením na mobilné krídlo, polohovateľné o 210° s technológiou BlueBUS, kombinovať s batériou (FTA1/FTA2)	1

	Odhadovaný dosah (m)	Napájanie	Odber prúdu	Stupeň ochrany (IP)	Prevádzková teplota (°C min./max.)	Záťaž relé	Rozmery (mm)	Váha (g)
FT210	10 (režidenčné), 15 (priemyselne)	RX: 12-24 Vac/Vdc obmedz: 18-35 Vdc, 10-28 Vac TX: 3,6 V lítiová batéria	RX: 120 mA - 12 V, 70 mA - 24 V TX: 20 uA brána v klude, 450 uA brána v pohybe	44	-20 ÷ +55	max. 500 mA a 48 V	46x45x128 v.	300
FT210B		RX: zariadenie môže byť zapojené len na sieť "BlueBUS"	1 jednotka BlueBUS TX: 20 uA brána v klude, 450 uA brána v pohybe			-		280

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	ks/bal.
FA1	Kovový protivandalický kryt	2
FA2	Konzola pre upevnenie na stĺpiky PPH2 a PPH1	5
FTA1	Sada batérie 7 Ah pre vysielачe FT210/FT210B, na intenzívnu prevádzku	1
FTA2	Sada batérie 2 Ah pre vysielачe FT210/FT210B	1
PPH2	Hliníkový stĺpik s chráneným lôžkom pre 2 fotobuncky, v. 1000 mm	2
PPH1	Hliníkový stĺpik s chráneným lôžkom pre 1 fotobuncky, v. 500 mm	2

BRÁNY

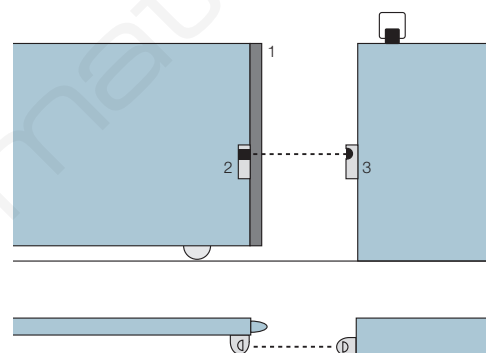

1. Odporová citlivá hrana TCB65
2. TX FT210 s napájaním z batérie
3. RX FT210