

Nice

Hyke

Pre krídlové brány do 3,5 m,
tiež pre veľké stĺpy.

Ideálny na intenzívne používanie.



Dostupný aj v sade



Nereverzňný elektromechanický pohon s kĺbovým ramenom, vonkajšia montáž, 24 Vdc, s magnetickým enkóderom.

Spoľahlivosť a trvácnosť: vďaka hliníkovému telu s polyesterovým náterom, odolný voči atmosférickým vplyvom.

Bezpečný: detekcia prekážok a monitorovanie odberu motora počas dráhy, autodiagnostika prostredníctvom led majáka a pomocného svetla.

Príprava pre zapojenie citlivých hrán poslednej generácie, optických a odporových 8,2 kOhm.

Dve verzie 24 Vdc, nereverzňné, mechanické dorazy pri otvorení a zatvorení: s integrovanou riadiacou jednotkou (HK7024) a bez riadiacej jednotky (HK7224).

Praktická a rýchla montáž: kĺbové rameno s nastaviteľnou dĺžkou pre maximálnu pružnosť. **Jednoduché a presné nastavenie koncových polôh:** mechanické dorazy a skrutky pre milimetrové nastavenie.

Lahké pákové odblokovanie: s kovovým zámkom a personalizovaným kľúčom Nice. Príprava pre ovládanie s lankom.

Úspora, rešpekt k životnému prostrediu, autonómia: odber prúdu v pohotovostnom režime, ak je pripojený k batérii alebo k sade Solemyo, je len 0,1 W.

Žiadne výpadky: fungovanie aj pri výpadku napájania vďaka voliteľným batériám (PS124) uloženým v motore.

Integrovaná riadiaca jednotka (HK7024).

BlueBus

BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera

Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
HK7024	Nereverzý pohon, 24 Vdc, kľbové rameno, integrovaná riad. jednotka	12
HK7224	Nereverzý pohon, 24 Vdc, kľbové rameno, bez riadiacej jednotky	12
HYKEBDKCE	Sada na automatizáciu dvojkřídlových brán s křídly do 3,5 m, 24 Vdc, kľbové rameno, vonkajšia montáž, obojsmerná technológia	12

Sada HYKEBDKCE obsahuje:

Kód	Popis	Počet
HK7024	Elektromechanický pohon na vonkajšiu montáž, integrovaná riadiaca jednotka a zásuvný obojsmerný rádiový prijímač OXIBD	1
HK7224	Elektromechanický pohon na vonkajšiu montáž, bez riadiacej jednotky	1
ON3EBD	Vysielač 433,92 MHz 3-kanálový, obojsmerný	2
EPMB	Pár vonkajších fotobuniek pripravených pre zapojenie cez Nice BlueBUS	1
ELDC	Led maják s integrovanou anténou	1
TS	Výstražná tabuľka	1

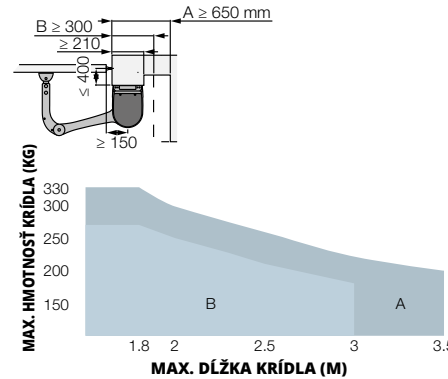
Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

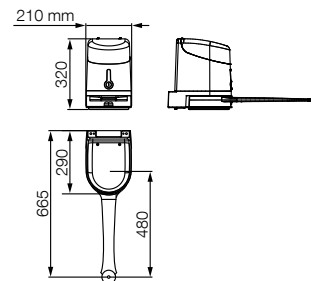
Kód	Popis	ks v bal.
HKA2	Náhradná riadiaca jednotka pre HK7024	1
PS124	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1
PLA10	Elektrozámok 12 V vertikálny (povinný pre křídla nad 3 m)	1
PLA11	Elektrozámok 12 V horizontálny (povinný pre křídla nad 3 m)	1
KIO	Kľúčový prepínač pre nízkonapäťové kontakty, s odblokovacím mechanizmom pre kovové lanko	1
KA1	Sada 6 m kovového lanka pre KIO	1
SYKCE	Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1
TS	Výstražná tabuľka	1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	HK7024	HK7224
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230	-
Napájanie (Vdc)	-	24
Odber prúdu (A)	1,5	6
Výkon (W)	300	140
ÚDAJE O VÝKONE		
Rýchlosť (rpm)		1,5
Krútiaci moment (Nm)		500
Pracovné cykly (cykly/hod.)		40
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň ochrany (IP)		54
Prevádzková teplota (°C min./max.)		-20 ÷ +50
Rozmery (mm)		290x210x320 v.
Hmotnosť (kg)	10,5	9,5

OBMEDZENIE POUŽITIA

A celé rameno - **B** skrátené rameno
Tvar, výška brány a prítomnosť silného vetra môžu výrazne znížiť hodnoty uvedené v grafe.

ROZMERY**KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

HK7024

Riadiaca jednotka/prijímač**Integrovaný***

- OXIBD / OXILR

Vysielač

- ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
- ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky

- EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
- EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
- EPMOR - Medium, reflexné

- EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
- EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované

F210 - synchronizované, smerovateľné / **FT210** - pre citlivé hrany

- **F210B** - BlueBus

FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus

Maják**ELAC**

- ELDC
- WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.