

Nice

Hyppo 7000

Pre krídlové brány do 3 m,
tiež pre veľké stĺpy.

Nereverzňný elektromechanický pohon dostupný aj vo verzii 24 Vdc s magnetickým enkóderom, s kĺbovým ramenom, vonkajšia montáž.

Jediná verzia pre pravé alebo ľavé krídlo. Dva nereverzňné modely s napájaním 230 Vac (HY7005) a 24 Vdc (HY7024) s magnetickým enkóderom.

Rýchla a jednoduchá montáž: menej zapojení, žiadne zváranie na bráne.

Integrovaný dvojitý koncový spínač pri otvorení aj pri zatvorení, už nakáblovaný (HY7005).

Odolnosť v priebehu času: úplne kovová mechanika.

Minimálne rozmery: nárazuvzdorné telo bez ostrých hrán.

Odporúčané riadiace jednotky:

Moonclever MC800 pre HY7005;

Moonclever MC824H pre HY7024.

Verzia 24 Vdc s magnetickým enkóderom.

Ideálny na intenzívnu prevádzku, kompatibilný s riadiacou jednotkou Moonclever MC824H.



BlueBus

BiDi


24V

Yubii

230V

Solemyo

Opera



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
HY7024	Nereverzný pohon, 24 Vdc, magnetický enkóder, kĺbové rameno proti privretiu, zinkované a natreté	16
HY7005	Nereverzný pohon, 230 Vac, magnetický enkóder, kĺbové rameno proti privretiu, zinkované a natreté, doraz pri otvorení a zatvorení	16

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	ks v bal.
HYA12	Kĺbové rameno predĺžené (pozri schému)	1
PLA10	Elektrozámok 12 V vertikálny	1
PLA11	Elektrozámok 12 V horizontálny	1
KIO	Kľúčový prepínač pre nízkonapäťové kontakty, s odblokovacím mechanizmom pre kovové lanko	1
KA1	Sada 6 m kovového lanka pre KIO	1
TS	Výstražná tabuľka	1

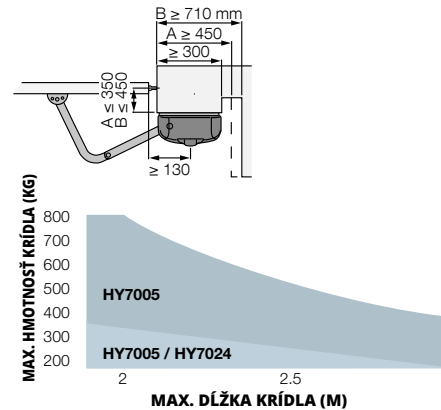
PRÍSLUŠENSTVO PRE VERZIE 24 V

Kód	Popis	ks v bal.
PS324	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1
SYKCE	Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1

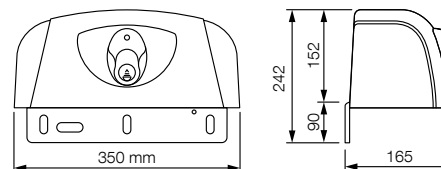
TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	HY7024	HY7005
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Napájanie (Vac 50 Hz)*	-	230
Napájanie (Vdc)	24	-
Odber prúdu (A)	5	1,2
Výkon (W)	120	258
ÚDAJE O VÝKONE		
Rýchlosť (rpm)	2	1,7
Krútiaci moment (Nm)	250	400
Pracovné cykly (%)	80	30
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň ochrany (IP)	43	
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Rozmery (mm)	350x165x242 v.	
Hmotnosť (kg)	13	

* Verzia 60 Hz dostupná na požiadanie.

OBMEDZENIE POUŽITIA

A štandardné rameno - **B** doplnkové rameno HYA12
Tvar, výška brány a prítomnosť silného vetra môžu výrazne znížiť hodnoty uvedené v grafe. Vo veterných oblastiach uprednostnite modely 230 Vac.

ROZMERY**KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**HY7024
HY7005**Riadiaca jednotka/prijímač****Integrovaný***

- • OXIBD / OXILR

Vysielač

- • ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
- • ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
- • ERA ONE BD / ERA ONE LR
- • ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky

- • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
- • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
- • EPMOR - Medium, reflexné
- • EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
- • EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
- • FT210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
- • FT210B - BlueBus
- • FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus

Maják

- • ELAC
- • ELDC
- • WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.