

Robus 400/600/1000

Pre posuvné brány do 400 kg (RB400),
600 kg (RB600) a 1000 kg (RB1000).



Dostupný aj v sade

Odblokovanie
s hliníkovou rukoväťou
so zjednodušeným
otváraním



Priehradka pre riadiacu
jednotku chránenú
vyberateľnou krabičkou
a pre núdzové batérie

Verzie s elektromechanickým koncovým spínačom (RB400/RB600/RB1000) a s indukčným koncovým spínačom (RB600P/RB1000P).

Jednoduchý: systém BlueBUS, ktorý umožňuje zapojenia s dvomi vodičmi medzi riadiacou jednotkou a až 7 párami fotobuniek, ovládacích, bezpečnostných a signalizačných zariadení.

Praktický: riadiacu jednotku a batérie PS124 (voliteľné) je možné pripojiť cez pohodlný konektor.

Pokročilý: RB400, RB600 a RB1000 sú vybavené teplotným snímačom, ktorý prispôbuje silu motora klimatickým podmienkam a zároveň reguluje tepelnú ochranu; automaticky synchronizuje 2 motory, čo umožňuje automatizáciu posuvných brán s dvomi protiahlymi krídlami.

Inteligentný: vďaka detekcii prekážok a automatickému programovaniu času práce. Samodiagnostika so signalizáciou prostredníctvom majáka. 8 stupňov programovania.

Bezpečný: zrýchlenie a spomalenie nastaviteľné na začiatku a na konci každého manévru.

Robustný: odblokovanie s hliníkovou rukoväťou so zjednodušeným otvorením.

Tichý: motor na ložiskách.

BlueBus


BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

| Kód | Popis | ks/pal. |
|-------------------|--|---------|
| RB400 | Nereverzný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka, elektro-mechanický koncový spínač, pre brány do 400 kg | 15 |
| RB600 | Nereverzný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka, elektro-mechanický koncový spínač, pre brány do 600 kg | 15 |
| RB600P | Nereverzný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka, indukčný koncový spínač, pre brány do 400 kg | 15 |
| RB1000 | Nereverzný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka, elektro-mechanický koncový spínač, pre brány do 1000 kg | 15 |
| RB1000P | Nereverzný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka, indukčný koncový spínač, pre brány do 1000 kg | 15 |
| RB400BDKCE | Sada na automatizáciu posuvných brán do 400 kg, 24 Vdc, obojsmerná technológia | 14 |
| RB600BDKCE | Sada na automatizáciu posuvných brán do 600 kg, 24 Vdc, obojsmerná technológia | 14 |

**Sada RB400BDKCE obsahuje:**

| Kód | Popis | Počet |
|---------------|---|-------|
| RB400 | Nereverzný elektromechanický pohon, s riadiacou jednotkou a zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD, pripojenie cez Nice BlueBUS | 1 |
| ON3EBD | Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný | 2 |
| EPMB | Pár vonkajších fotobuniek pripravených pre zapojenie cez Nice BlueBUS | 1 |
| ELDC | Led maják s integrovanou anténou | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |

**Sada RB600BDKCE obsahuje:**

| Kód | Popis | Počet |
|---------------|---|-------|
| RB600 | Nereverzný elektromechanický pohon, s riadiacou jednotkou a zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD, pripojenie cez Nice BlueBUS | 1 |
| ON3EBD | Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný | 2 |
| EPMB | Pár vonkajších fotobuniek pripravených pre zapojenie cez Nice BlueBUS | 1 |
| ELDC | Led maják s integrovanou anténou | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |

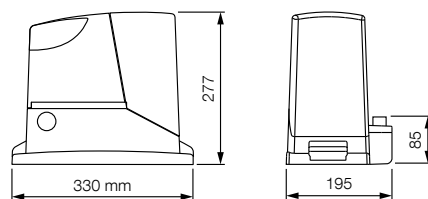
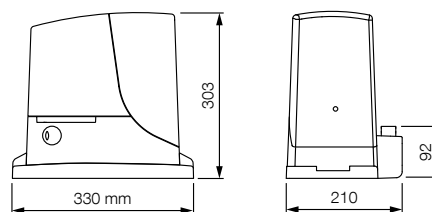
Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Popis | ks v bal. |
|--------------|--|-----------|
| RBA3 | Náhradná riadiaca jednotka pre RB400, RB600/600P, RB1000/1000P a RUN1500/1500P | 1 |
| PS124 | Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním | 1 |
| RBA1 | Indukčný koncový spínač | 1 |
| ROA6 | Ozubený hrebeň M4 25x20x1000 mm nylonový s kovovou výstužou, pre brány max. 500 kg | 10 |
| ROA7 | Ozubený hrebeň M4 22x22x1000 mm zinkovaný | 10 |
| ROA8 | Ozubený hrebeň M4 30x8x1000 mm zinkovaný, skrutky a podložky | 10 |
| SYKCE | Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |

TECHNICKÉ PARAMETRE

| Kód | RB400 | RB600/600P | RB1000/1000P |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | | | |
| Napájanie (Vac 50/60 Hz) | 230 | | |
| Odber prúdu (A) | 1,1 | 2,5 | 2,3 |
| Výkon (W) | 250 | 515 | 450 |
| ÚDAJE O VÝKONE | | | |
| Rýchlosť (m/s) | 0,34 | 0,31 | 0,28 |
| Sila (N) | 400 | 600 | 900 |
| Pracovné cykly (cykly/hod.) | 35 | 40 | 50 |
| ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE | | | |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 | | |
| Prevádzková teplota (°C min./max.) | -20 ÷ +50 | | |
| Rozmery (mm) | 330x195x277 v. | 330x210x303 v. | |
| Hmotnosť (kg) | 8 | 11 | 13 |

ROZMERY**RB400****RB600/RB1000****KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

| RB400 RB600/600P RB1000/1000P | Riadiaca jednotka/prijímač |
|-------------------------------------|---|
| | Integrovaný* |
| | • • • OXIBD / OXILR |
| | Vysielač |
| | • • • ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby |
| | • • • ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz |
| | • • • ERA ONE BD / ERA ONE LR |
| | • • • ERA FLOR / NICEWAY |
| | Fotobunsky |
| | EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large |
| | • • • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus |
| | • • • EPMOR - Medium, reflexné |
| | • • • EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné |
| | • • • EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované |
| | F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany |
| | • • • F210B - BlueBus |
| | • • • FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus |
| | Maják |
| | ELAC |
| | • • • ELDC |
| | • • • WLT - multifunkčný led svetlo |

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.