

Nice

# Hyppo

Pre dvojkrídlové faltovacie vráta.



Nárazuvzdorné telo  
bez ostrých hrán

Hliníkové odblokovanie  
Nice a príprava pre  
odblokovanie zvonku

BlueBus

BiDi

24V

Yubii

230V

Solemyo

Opera

Nereverzňý elektromechanický pohon s teleskopickým ramenom, dostupný tiež vo verzii 24 Vdc, s magnetickým enkóderom. Jeden model pre pravé aj ľavé krídlo.

**Zabudovaný dvojitý koncový spínač:** pri otvorení aj pri zatvorení, už káblový; menej zapojení, rýchla inštalácia (len pre HY7100).


**Úplne kovová mechanika. Pevné pozinkované teleskopické rameno.**

**Odporúčané riadiace jednotky:**

- pre HY7100 Moonclever MC800;
- pre HY7124 Moonclever MC824H.

**Verzia 24 Vdc s magnetickým enkóderom.** Ideálna na intenzívne používanie, kompatibilná s riadiacou jednotkou Moonclever MC824H:

- ľahké programovanie jedným tlačidlom;
- automatické načítanie koncových spínačov pri otvorení a zatvorení;
- autodiagnostika porúch;
- programovanie času pauzy;
- pešie krídlo;
- spomalenie pri otváraní a zatváraní;
- detekcia prekážok s dvojitou technológiou;
- fungovanie bez napájania s voliteľnými dobíjateľnými batériami (PS324);
- príprava pre zapojenie odporových citlivých hrán poslednej generácie 8,2 kOhm.



**Programovateľný cez aplikáciu**

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
<b>HY7100</b>	Nereverzný pohon, 230 Vac, teleskopické rameno zinkované a natreté, koncový spínač pri otvorení a zatvorení	16
<b>HY7124</b>	Nereverzný pohon, 24 Vdc, teleskopické rameno zinkované a natreté, magnetický enkóder	16

**SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

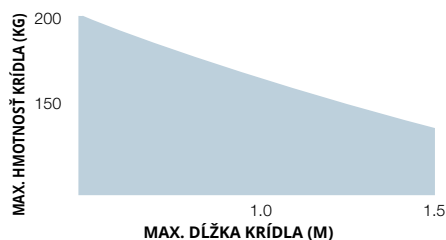
Kód	Popis	ks v bal.
<b>HYA11</b>	Odblokovanie zvnútra s lankom dl. 6 m	1
<b>KIO</b>	Kľúčový prepínač pre nízkonapäťové kontakty, s odblokovacím mechanizmom pre kovové lanko	1
<b>KA1</b>	Sada 6 m kovového lanka pre KIO	1
<b>TS</b>	Výstražná tabuľka	1

**PRÍSLUŠENSTVO PRE VERZIU 24 V**

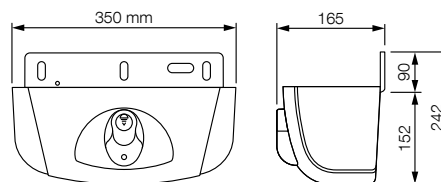
Kód	Popis	ks v bal.
<b>PS324</b>	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1
<b>SYKCE</b>	Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Kód	HY7100	HY7124
<b>ELEKTRICKÉ ÚDAJE</b>		
Napájanie (Vac 50 Hz)	230	-
Napájanie (Vdc)	-	24
Odber prúdu (A)	1,2	5
Výkon (W)	250	120
<b>ÚDAJE O VÝKONE</b>		
Rýchlosť (m/s)	1,7	2
Krútiaci moment (Nm)	400	250
Pracovné cykly (%)	30	80
<b>ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>		
Stupeň ochrany (IP)	20	
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Rozmery (mm)	350x165x242 v.	
Hmotnosť (kg)	13	

**OBMEDZENIE POUŽITIA**

Vyššie uvedené hodnoty sa vzťahujú na použitie motorov so štandardným príslušenstvom.

**ROZMERY****KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

HY7100  
HY7124

<b>Riadiaca jednotka/prijímač</b>
MC200 / integrovaný*
• MC800 / OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXIBD / OXILR
MC424L / integrovaný* / OXIBD / OXILR
• MC824H / OXIBD / OXILR
MC824HR / OXIBD / OXILR
<b>Vysielač</b>
• ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
• ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
• ERA ONE BD / ERA ONE LR
• ERA FLOR / NICEWAY
<b>Fotobunky</b>
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• EPMOR - Medium, a riflessione
• EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
• EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
F210 - Sincronizzate, orientabili / FT210 - Per bordi sensibili
• F210B - BlueBus
• FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus
<b>Maják</b>
• ELAC
• ELDC
• WLT - multifunkčné led svetlo

\* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.