

Nice

Slight

Pre posuvné brány do 400 kg a do 6 m dĺžky krídla.



Dostupný aj v sade

Pomocné
led svetlo
alebo maják



BlueBus

BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera

Motor s integrovanou riadiacou jednotkou a absolútnym enkóderom.

Inovatívny a ultra kompaktný dizajn:

vertikálny vývoj motora umožňuje pohodlnú inštaláciu aj v úzkych priechodoch.

Jednoduchý: systém BlueBUS, ktorý umožňuje zapojenia s dvomi vodičmi medzi riadiacou jednotkou a až 7 párami fotobuniek, ovládacích, bezpečnostných a signalizačných zariadení.

Integrované led svetlo: programovateľné ako maják alebo pomocné svetlo, signalizuje pohyb brány počas otvárania a zatvárania.

Výber master/slave: automaticky synchronizuje 2 motory, čo umožňuje automatizáciu posuvných brán s dvomi protíľahlými krídlami.


Inteligentný: vďaka detekcii prekážok a automatickému programovaniu času práce. Samodiagnostika so signalizáciou prostredníctvom majáka.

Bezpečný: zrýchlenie a spomalenie nastaviť na začiatku a na konci každého manévru.

Integrovaný absolútny koncový spínač:

- jednoduché a presné nastavenie vďaka rýchlemu načítaniu jediným manévrom s odblokovaným motorom;
- žiadna konzola alebo príslušenstvo, ktoré treba inštalovať na ozubený hrebeň;
- obzvlášť vhodný do zasnežených oblastí.

Praktický: riadiacu jednotku a batérie PS124 (voliteľné) je možné pripojiť cez pohodlný konektor.



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

| Kód | Popis | ks/pal. |
|--------------------|--|---------|
| SLH400 | Nereverzňný pohon, 24 Vdc, integrovaná riadiaca jednotka a absolútny enkóder, integrované led svetlo | 16 |
| SLH400BDKCE | Sada na automatizáciu posuvných brán do 400 kg, 24 Vdc, obojsmerná technológia | 16 |


Sada SLH400BDKCE obsahuje:

| Kód | Popis | Počet |
|---------------|--|-------|
| SLH400 | Nereverzňný elektromechanický pohon, s riadiacou jednotkou a zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD, absolútny enkóder, integrované led svetlo | 1 |
| ON3EBD | Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný | 2 |
| EPMB | Pár vonkajších fotobuniek pripravených pre zapojenie cez Nice BlueBUS | 1 |
| ELDC | Led maják s integrovanou anténou | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |


Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Popis | ks v bal. |
|--------------|--|-----------|
| NKA3 | Náhradná riadiaca jednotka | 1 |
| PS124 | Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním | 1 |
| ROA6 | Ozubení hrebeň M4 25x20x1000 mm nylonový s kovovou výstužou, pre brány max. 500 kg | 10 |
| ROA7 | Ozubení hrebeň M4 22x22x1000 mm zinkovaný | 10 |
| ROA8 | Ozubení hrebeň M4 30x8x1000 mm zinkovaný, skrutky a podložky | 10 |
| SYKCE | Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |

TECHNICKÉ PARAMETRE

| Kód | SLH400 |
|------------------------------------|----------------|
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | |
| Napáňanie (Vac 50/60 Hz) | 230 |
| Odber prúdu (A) | 1,1 |
| Výkon (W) | 250 |
| ÚDAJE O VÝKONE | |
| Rýchlosť (m/s) | 0,34 |
| Sila (N) | 400 |
| Pracovné cykly (cykly/hod.) | 35 |
| ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Prevádzková teplota (°C min./max.) | -20 ÷ +50 |
| Rozmery (mm) | 191x198x405 v. |
| Hmotnosť (kg) | 6,5 |

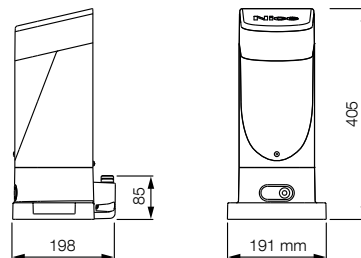ROZMERY

KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM
SLH400
Riadiaca jednotka/prijímač
Integrovaný*

- OXIBD / OXILR

Vysielač

- ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
- ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

- EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
- EPMOR - Medium, reflexné
- EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
- EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
- F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
- F210B - BlueBus
- FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus

Maják

ELAC

- ELDC
- WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.