

Nice

Wingokit 4024 BD

Pre krídlové brány do 2 m.



Dostupný v sade



24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera


Elektromechanický pohon 24 Vdc pre vonkajšiu montáž.

Spoľahlivosť a tichosť: patentované usporiadanie vnútorných orgánov, menej pohyblivých častí.

Jednoduchá inštalácia: elektrické zapojenia zhora po namontovaní pohonu.

Pohodlné odblokovanie s personalizovaným kľúčom Nice a štandardným zámkom. **Mechanické dorazy** pri otvorení, predmontované.

Riadiaca jednotka Moonclever MC424L.



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo Bidi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

| Kód | Popis | ks/pal. |
|-----------------------|---|---------|
| WINGO4024BDKCE | Sada na automatizáciu dvojkřídlových brán s křídly do 2 m, 24 Vdc, vonkajšia montáž, obojsmerná technológia | 12 |

**Sada obsahuje:**

| Kód | Popis | Počet |
|---------------|--|-------|
| WG4024 | Elektromechanický pohon na vonkajšiu montáž, odblokovanie s kľúčom Nice, mechanický doraz pri otvorení | 2 |
| ON3EBD | Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný | 2 |
| MC424L | Riadiaca jednotka s integrovaným rádiovým prijímačom a so zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD | 1 |
| EPM | Pár vonkajších fotobuniek | 1 |
| ELDC | Led maják s integrovanou anténou | 1 |
| TS | Výstražná tabuľka | 1 |

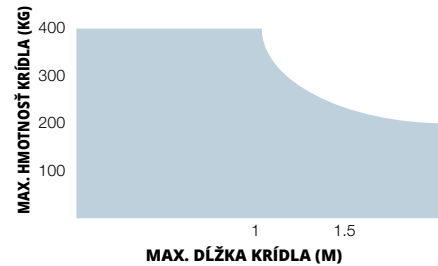
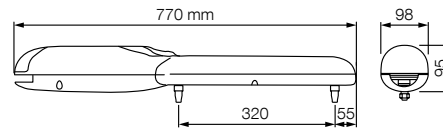
Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Popis | ks v bal. |
|--------------|--|-----------|
| PS124 | Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním | 1 |
| PLA14 | Zadná konzola nastaviteľná, na priskrutkovanie | 2 |
| PLA15 | Predná konzola nastaviteľná, na priskrutkovanie | 2 |
| PLA10 | Elektrozámok 12 V vertikálny | 1 |
| PLA11 | Elektrozámok 12 V horizontálny | 1 |
| SYKCE | Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania | 1 |

TECHNICKÉ PARAMETRE

| Kód | WG4024 |
|------------------------------------|--------------|
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | |
| Napájanie (Vdc) | 24 |
| Odber prúdu (A) | 3,5 |
| Výkon (W) | 85 |
| ÚDAJE O VÝKONE | |
| Rýchlosť (m/s) | 0,018 |
| Sila (N) | 1500 |
| Pracovné cykly (cykly/hod.) | 30 |
| ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Prevádzková teplota (°C min./max.) | -20 ÷ +50 |
| Rozmery (mm) | 770x98x95 v. |
| Hmotnosť (kg) | 6 |

OBMEDZENIE POUŽITIA**ROZMERY****KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

WG4024

Riadiaca jednotka/prijímač
Integrovaný*

- OXIBD / OXILR

Vysielač

- ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
- ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky

- EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
- EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
- EPMOR - Medium, reflexné
- EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
- EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované

- F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
- F210B - BlueBus
- FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus

Maják**ELAC**

- ELDC
- WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.