

P7024 + PP7224



**Pre krídlové brány s krídlami do 2 m, aj pre široké stĺpy a ľahké konštrukcie.**

**Chytrá elektronika:** spomalenie, systém rozlišovania prekážok, možnosť zapojenia citlivej odporovej hrany 8.2 kOhm.

**Pohodlný:** odblokovanie s personalizovaným kľúčom Nice s možnosťou odblokovania s lankom.

**Mohutné hliníkové rameno s ochranou proti privretiu.**

**Výkonný:** vďaka krútiacemu momentu 180 Nm.

**Vždy pripravený:** funguje aj v prípade výpadku prúdu prostredníctvom dobijateľnej batérie (voliteľné príslušenstvo PS124), ktorá je vo vnútri motora.

**Exkluzívne funkcie:** fototest, programovateľný vstup pre funkcie ako Otvor, Zatvor, Foto2, Otvor peším a Otvor čiastočne.

**Malé nárazuvzdorné teleso s hliníkovou základňou**

ON2



MOF



ML24T



Sada obsahuje:

**PP7024 + PP7224** 2 elektromechanické motory pre povrchovú montáž: PP7024 (s riadiacou jednotkou a zástrčkovým prijímačom OXI), PP7224 (bez riadiacej jednotky) **ON2** 1 vysielač 433.92 MHz, 2-kanálový **MOF** 1 pár externých fotobuniiek **ML24T** 1 maják so zabudovanou anténou

Kód	Popis	bal./paleta
<b>POPKCE</b>	Sada pre 2-krídlové brány s krídlami do 2 m, 24 Vdc, kĺbové rameno	12


**Pozn.** Obsah balenia sa môže zmeniť: preverte si u dodávateľa.

### Technická špecifikácia


Kód	PP7024	PP7224*
<b>Elektrické údaje</b>		
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230	-
Napájanie (Vdc)	-	24
Odber prúdu (A)	1	3
Výkon (W)	75	
<b>Údaje o výkone</b>		
Rýchlosť (Rpm)	1.68	
Krútiaci moment (Nm)	180	
Pracovné cykly (cykly/hod.)	25	
<b>Rozmerové a všeobecné údaje</b>		
Stupeň ochrany (IP)	54	
Pracovná teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Rozmery (mm)	167x254x315 v.	
Váha (kg)	10	

\*Verzia bez riadiacej jednotky.

### Obmedzenie použitia

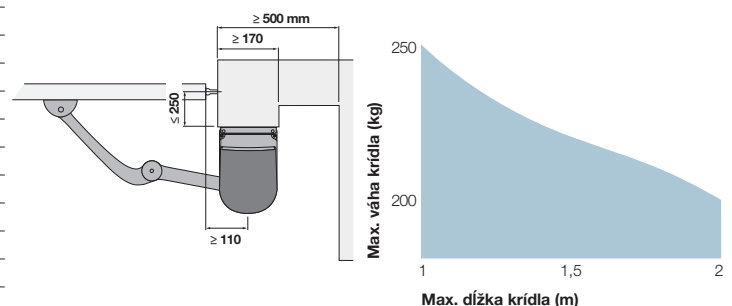

Tvar a výška brány a prítomnosť silného vetra môžu výrazne znížiť hodnoty uvedené v grafe.

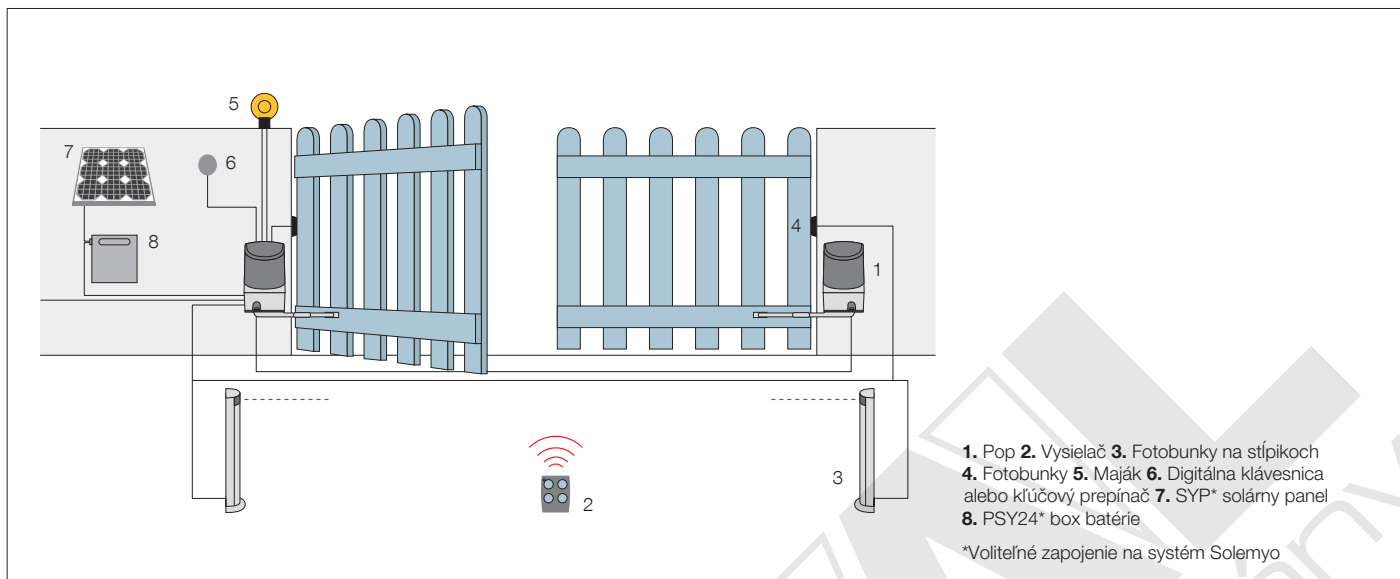

## Príslušenstvo



**POA1**  
náhradná riad. jednotka  
pre PP7024  
1 ks/bal.



**PS124**  
24 V batéria  
so zabudovaným  
dobíjaním  
1 ks/bal.



**PLA10**  
elektrozámok 12 V  
vertikálny (povinný  
pre krídla nad 3 m)  
1 ks/bal.



**PLA11**  
elektrozámok 12 V  
horizontálny (povinný  
pre krídla nad 3 m)  
1 ks/bal.



**KIO**  
kľúčový prepínač  
pre kontakty v nízkom  
napätí, odblokovací  
mechanizmus pre  
kovové lanko  
1 ks/bal.



**KA1**  
sada 6 m odblokovacie  
lanko pre KIO  
1 ks/bal.



**TS**  
výstražná tabuľka  
1 ks/bal.

## Systém Solemyo



Sada Solemyo na automatizáciu prostredníctvom slnečnej energie - pre brány, garážové vráta alebo závary umiestnené ďaleko od elektrickej siete - bez nutnosti drahých a nepekných výkopových prác.

