

Rondo

Pre vyvážené rolovacie
vráta do 360 kg.

Model RN2040



Robustný: telo celé
z hliníka

Jednoduché programovanie:
elektromechanické koncové
spínače pri zatvorení aj pri
otvorení, pohodlne nastaviteľné

Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo
Bidi-WiFi & aplikáciu
MyNice Pro.
Zisíte viac
na str. → 30

230V

Opera

Nereverzňný elektromechanický pohon.

Lahké programovanie: jednoduché nastavenie mechanických koncových spínačov vďaka novej bielej klapke, ktorá umožňuje ľahké odpojenie funkčných koliesok, ktorými sa nastavujú polohy otvorenia a zatvorenia rolovacích vrát.

Lahká montáž: niekoľko jednoduchých krokov na inštaláciu motora na pružinový hriadeľ. Okrem toho vďaka korunkovým adaptérom a adaptérom hriadeľa sa výrobok hodí pre rôzne potreby inštalácie.

Lahké používanie: jednoducho použiteľný systém zablokovania a odblokovania vrát zo zeme (odblokovací kábel dlhý 7 m pre modely s dvojitým motorom, 5 m pre modely s jedným motorom).

**Kompletný: pripravený
pre odblokovanie s lankom**

Bezpečný: všetky modely sú vybavené elektrickou brzdou. V prípade, že dôjde k výpadku prúdu a rolovacie vráta sú otvorené, nehrozí pád.

Všestranný: vďaka novému systému mechanických koncových spínačov môže byť inštalovaný na vráta s výškou až 7 metrov.

Odporúčaná riadiaca jednotka MC200 je jednoduchá, kompletná a spoľahlivá:

- kompatibilita so systémom Opera;
- ovládanie na diaľku s aplikáciou MyNice Welcome (cez rozhranie IT4WIFI);
- fungovanie poloautomaticky alebo automaticky;
- kompletná inverzia s fotobunkou;
- krokové fungovanie;
- programovateľný vstup KK-otvor;
- programovateľný vstup stop-foto;
- vstup určený pre odporovú hranu;
- integrovaná rádiová karta kompatibilná so systémami Nice FlorR, Opera a Smilo.

Modely s dvojitým motorom RN2080 a RN2480



kód	Popis	ks/pal.
RN2480	Pohon pre vyvážené rolovacie vráta 360 kg, nereverzňný, s elektrobrzdou a odblokovacím zariadením	30
RN2080	Pohon pre vyvážené rolovacie vráta 280 kg, nereverzňný, s elektrobrzdou a odblokovacím zariadením	40
RN2040	Pohon pre vyvážené rolovacie vráta 170 kg, nereverzňný, s elektrobrzdou a odblokovacím zariadením	40

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	ks v bal.
MC200	Riadiaca jednotka s automatickým zatvorením	1
RNA02	Adaptér pre hriadeľ Ø 42 mm pre Rondo	1
KIO	Kľúčový prepínač pre nízkonapäťové kontakty, s odblokovacím mechanizmom pre kovové lanko	1
KIOMINI	Prepínač s ovládacím tlačidlom a odblokovaním	1
TS	Výstražná tabuľka	1

KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM


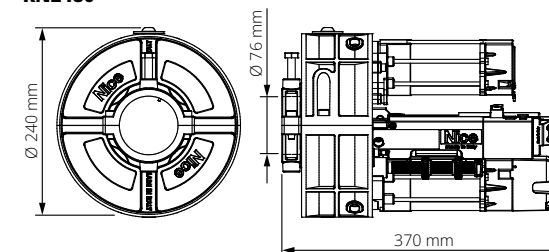
RN2480 RN2080 RN2040	
	Riadiaca jednotka/prijímač
• • •	MC200 / integrovaný*
	MC800 / OXIBD / OXILR
	DPRO500 / OXIBD / OXILR
	DPRO924 / OXIBD / OXILR
	MC424L / integrovaný* / OXIBD / OXILR
	MC824H / OXIBD / OXILR
	MC824HR / OXIBD / OXILR
	Vysielač
• • •	ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
• • •	ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
	ERA ONE BD / ERA ONE LR
• • •	ERA FLOR / NICEWAY
	Fotobunky
• • •	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• • •	EPMOR - Medium, reflexné
	EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
• • •	EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
• • •	F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
	F210B - BlueBus
	FT210B - Per bordi sensibili, BlueBus
	Maják
• • •	ELAC
	ELDC
	WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	RN2480	RN2080	RN2040
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Napájanie (Vac 50 Hz)*	230	230	230
Odber prúdu (A)	5,4	5,4	2,7
Výkon (W)	1.260	1.260	630
ÚDAJE O VÝKONE			
Rýchlosť (m/s)	9	10	10
Krútiaci moment (Nm)	400	280	170
Čas nepretržitej prevádzky (min.)	4	4	4
Koncový spínač (m)	7	7	7
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Priemer hriadeľa (mm)	76	60	60
Adaptéry hriadeľa**	-	-	48
Priemer ozubeného kolesa (mm)	240	200	200
Adaptéry ozubeného kolesa**	-	220	220
Elektrobrzda	áno	áno	áno
Odblokovací kábel (m)	7	7	5
Napájací kábel (m)	4x1 mm ² (6 m)	4x1 mm ² (6 m)	4x0.75 mm ² (4 m)
Stupeň ochrany (IP)	20	20	20
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +50
Rozmery (mm)	240x370	200x350	200x350
Hmotnosť (kg)	17	14	8

* Verzia 120 Vac dostupná na požiadanie. ** Zahnuté v produkte

ROZMERY**RN2040****RN2480****RN2080**