

Nice

S-Fab

Pre krídlové brány do 2,3 m,
podzemná montáž, veľmi kompaktný.



Dostupný aj v sade



Oceľová krabica
s kataforéznou úpravou

Vodotesný,
stupeň ochrany IP67

Nereverzňný elektromechanický pohon
24 Vdc, vhodný na intenzívne používanie.

Odolný a diskretný: kompaktná základová
krabica s výškou len 81 mm.

Oceľ s kataforéznou úpravou zaručuje vysokú
odolnosť proti korózii, hrúbka 2,5 mm
pevnosť. To všetko vystupuje len 52 mm
nad terén.

Praktická a rýchla montáž: vďaka
výstupnej páke prevodovky spojenej priamo
s krídlom.

Otvorenie do 180° sériové.

Spolehlivý a robustný: pohon z tlakovo
liateho hliníka, IP67, zavesený vo vnútri
krabice, aby sa odvádzali prípadné
usadeniny a zaistila odolnosť voči vode.

Samonosná základová krabica s nastavi-
teľnými mechanickými dorazmi pri otvorení a
zatvorení: pohon možno inštalovať aj neskôr.

Pohodlné odblokovanie zvnútra aj zvonku,
priamo na spojke, ľahké ovládanie pomocou
príslušného kľúča.

SFAB2024 je kompatibilný s riadiacou
jednotkou Moonclever MC424L, pripravenou
pre systémy Solemyo a Opera.

SFAB2124 s magnetickým enkóderom je
kompatibilný s riadiacou jednotkou
Moonclever MC824H s technológiou
BlueBUS, pripravenou pre systémy Solemyo
a Opera.

BlueBus


BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi &
aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie
systémov Nice Gate&Door ešte
jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
SFAB2024	Nereverzný pohon 24 Vdc	18
SFAB2124	Nereverzný pohon 24 Vdc, s magnetickým enkóderom	18
SFABBOX	Základová krabica oceleová s kataforéznou úpravou, páka pre upevnenie ku krídlu, mechanické dorazy pri otvorení a zatvorení	18
SFAB2024BDKCE	Sada na automatizáciu dvojkřídlových brán s krídlami do 2,3 m, podzemná montáž, obojsmerná technológia	12*
SFAB2124BDKCE	Sada na automatizáciu dvojkřídlových brán s krídlami do 2,3 m, podzemná montáž, obojsmerná technológia, magnetický enkóder	12*



Sada SFAB2024BDKCE obsahuje:

Kód	Popis	Počet
SFAB2024	Nereverzný elektromechanický pohon 24 Vdc	2
SFABBOX	Základová krabica	2
MC424L	Riadiaca jednotka s integrovaným rádiovým prijímačom a so zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD	1
ON3EBD	Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný	2
EPMB	Pár vonkajších fotobuniek	1
ELDC	Led maják s integrovanou anténou	1
TS	Výstražná tabuľka	1

Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.



Sada SFAB2124BDKCE obsahuje:

Kód	Popis	Počet
SFAB2124	Nereverzný elektromechanický pohon 24 Vdc s magnetickým enkóderom	2
SFABBOX	Základová krabica	2
MC824H	Riadiaca jednotka so zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD	1
ON3EBD	Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný	2
EPMB	Pár vonkajších fotobuniek pripravených pre zapojenie cez Nice BlueBUS	1
ELDC	Led maják s integrovanou anténou	1
TS	Výstražná tabuľka	1

Pozn. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kód	Popis	ks v bal.
PS124	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním pre SFAB2024	1
PS324	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním pre SFAB2124	1
PLA10	Elektrozámok 12 V vertikálny	1
PLA11	Elektrozámok 12 V horizontálny	1
SYKCE	Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1
TS	Výstražná tabuľka	1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	SFAB2024	SFAB2124
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Napájanie (Vdc)	24	
Odber prúdu (A)	5	
Výkon (W)	120	
ÚDAJE O VÝKONE		
Rýchlosť (rpm)	1,25	
Krútiaci moment (Nm)	250	
Pracovné cykly (cykly/hod.)*	60	
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň ochrany (IP)	67	
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Rozmery (mm)	235x206x96,5 v.	
Hmotnosť (kg)	6	


* Uvedená hodnota sa musí znížiť na polovicu, ak je otváranie do 180°.

OBMEDZENIE POUŽITIA

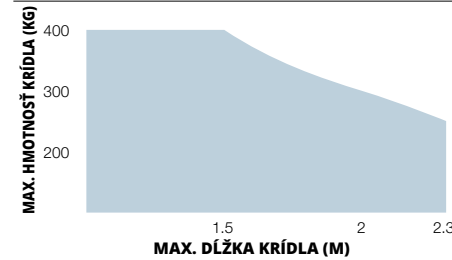

Tvar, výška brány a prítomnosť silného vetra môžu výrazne znížiť hodnoty uvedené v grafe.

ROZMERY

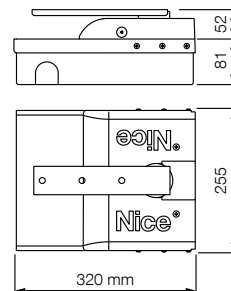

KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM

SFAB2024
SFAB2124

Riadiaca jednotka/prijímač
Integrovaný*
<ul style="list-style-type: none"> • OXIBD / OXILR
Vysielač
<ul style="list-style-type: none"> • ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby • ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz • ERA ONE BD / ERA ONE LR • ERA FLOR / NICEWAY
Fotobunky
<ul style="list-style-type: none"> • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus • EPMOR - Medium, reflexné • EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné • EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované • F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany • F210B - BlueBus • FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus
Maják
ELAC
<ul style="list-style-type: none"> • ELDC • WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.