

Nice

# Spinbuskit 20/22/23 BD

Pre sekčné vráta do 10,5 m<sup>2</sup>  
a výklopné vráta do 11,8 m<sup>2</sup>.



Dostupný v sade



BlueBus

BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera

Tri verzie v sade:

- koľajnica z 3 kusov po 1 m SPIN20KCE;
- predmontovaná koľajnca 4 m (3+1 m) SPIN22KCE;
- predmontovaná koľajnca 3 m SPIN23KCE.

**Rýchla montáž v každom priestore:**


otočná hlava, odblokovanie s lankom môže byť umiestnené kdekoľvek v garáži, bez nutnosti inštalácie nástenných ovládačov.

**Úspora a rešpekt k životnému prostrediu:** pripojením k elektrickej sieti v pohotovostnom režime spotrebuje riadiaca jednotka s pripojeným rádiom len 5,2 W; pripojením k batérii alebo sade Solemyo sa spotreba v pohotovostnom režime zníži na 0,036 W.

**Žiaden black-out:** fungovanie bez napájania s voliteľnými batériami (PS124) zabudovateľnými dovnútra pohonu.

**Jednoduchý vďaka systému BlueBUS,** ktorý umožňuje zapojenia medzi riadiacou jednotkou a páriami fotobuniek iba s dvomi vodičmi.

**Bezpečný:** detekcia prekážok a automatické programovanie časov práce, monitorovanie absorpcie motora počas chodu, autodiagnostika pomocou majáka a led pomocného svetla. Zrýchlenie a spomalenie nastaviteľné na začiatku a na konci každého manévru. Príprava pre zapojenie odporových hrán 8,2 kOhm poslednej generácie. Integrované led **pomocné svetlo**.



**Programovateľný cez aplikáciu**

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
<b>SPIN20BDKCE</b>	Sada na automatizáciu sekčných a výklopných vrát, obojsmerná technológia, vodiaca kolajnica 3 ks po 1 m	14
<b>SPIN22BDKCE</b>	Sada na automatizáciu sekčných a výklopných vrát, obojsmerná technológia, vodiaca kolajnica 1 ks 3 m + 1 ks 1 m	15
<b>SPIN23BDKCE</b>	Sada na automatizáciu sekčných a výklopných vrát, obojsmerná technológia, vodiaca kolajnica 1 ks 3 m	15

**Sada SPIN20BDKCE obsahuje:**

Kód	Popis	Počet
<b>SN6021</b>	Pohon s riadiacou jednotkou SNA20	1
<b>OXIBD</b>	Zásuvný obojsmerný rádiový prijímač	1
<b>ON2E</b>	Vysielač 433,92 MHz, 2-kanálový	1
-	Vodiaca kolajnica 3 ks po 1 m	1

**Pozn.** Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poradte s predajcom.

**Sada SPIN22BDKCE obsahuje:**

Kód	Popis	Počet
<b>SN6021</b>	Pohon s riadiacou jednotkou SNA20	1
<b>OXIBD</b>	Zásuvný obojsmerný rádiový prijímač	1
<b>ON2E</b>	Vysielač 433,92 MHz, 2-kanálový	1
<b>SNA6</b>	Vodiaca kolajnica 3 ks po 1 m + 1 ks 1 m	1

**Pozn.** Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poradte s predajcom.

**Sada SPIN23BDKCE obsahuje:**

Kód	Popis	Počet
<b>SN6021</b>	Pohon s riadiacou jednotkou SNA20	1
<b>OXIBD</b>	Zásuvný obojsmerný rádiový prijímač	1
<b>ON2E</b>	Vysielač 433,92 MHz, 2-kanálový	1
<b>SNA30</b>	Vodiaca kolajnica 1 ks 3 m	1

**Pozn.** Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poradte s predajcom.

**SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

Kód	Popis	ks v bal.
<b>SNA20</b>	Náhradná riadiaca jednotka pre SPIN20KCE, SPIN22KCE a SPIN23KCE	1
<b>PS124</b>	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1
<b>SPA2</b>	Sada pre odblokovanie zvonku s kovovým lankom	1
<b>SPA5</b>	Kyvné rameno s ložiskovým posunom a geometriou optimalizovanou pre prečnievajúce výklopné vráta	1
<b>SPA6</b>	Spojovacie rameno zväčšené, dl. 585 mm	1
<b>SPA7</b>	Sada prídavných upevňovacích konzol	2
<b>SNA16</b>	Konzoly pre rýchle upevnenie na strop	10
<b>SYKCE</b>	Sada pre solárne napájanie: fotovoltaický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1
<b>TS</b>	Výstražná tabuľka	1


**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Kód	SN6021
<b>ELEKTRICKÉ ÚDAJE</b>	
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230
Odber prúdu (A)	0,8
Výkon (W)	270
<b>ÚDAJE O VÝKONE</b>	
Rýchlosť (m/s)	0,20
Sila (N)	650
Pracovné cykly (cykly/deň)	50
<b>ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>	
Stupeň ochrany (IP)	40
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +55
Rozmery (mm)	311x327x105 v.
Hmotnosť (kg)	3,6

**OBMEDZENIE POUŽITIA**

	Výklopné neprečnievajúce		Výklopné prečnievaj.		Sekčné	
	V	Š	V	Š	V	Š
SPIN20KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m
SPIN22KCE	3,2 m	2,9 m	3,5 m	3,4 m	3,4 m	3,1 m
SPIN23KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m

S využitím maximálnej dráhy

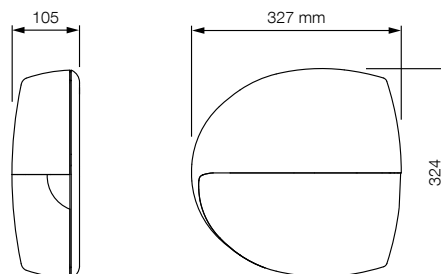**ROZMERY****KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

SN6021

<b>Riadiaca jednotka/prijímač</b>
<b>Integrovaný*</b>
• <b>OXIBD / OXILR</b>
<b>Vysielač</b>
• <b>ERA INTI</b> - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
• <b>ERA ONE</b> - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
• <b>ERA ONE BD / ERA ONE LR</b>
• <b>ERA FLOR / NICEWAY</b>
<b>Fotobunky</b>
• <b>EPS</b> - Slim / <b>EPM</b> - Medium / <b>EPL</b> - Large
• <b>EPSB</b> - Slim, BlueBus / <b>EPMB</b> - Medium, BlueBus / <b>EPLB</b> - Large, BlueBus
<b>EPMOR</b> - Medium, reflexné
• <b>EPMORB</b> - Medium, BlueBus, reflexné
• <b>EPMOW</b> - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
<b>F210</b> - synchronizované, smerovateľné / <b>FT210</b> - pre citlivé hrany
• <b>F210B</b> - BlueBus
• <b>FT210B</b> - pre citlivé hrany, BlueBus
<b>Maják</b>
<b>ELAC</b>
• <b>ELDC</b>
• <b>WLT</b> - multifunkčné led svetlo

\* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.