

# Spykit 550

Pre sekcionálne vráta do 9 m<sup>2</sup>  
a výklopné vráta do 10,5 m<sup>2</sup>

Elektromechanický nereverzný pohon  
24 Vdc na rezidenčné použitie, prevod  
s ozubeným hrebeňom vo vodiacej lište.

Kombinovať s vodiacimi lištami  
SPYRAIL321, SPYRAIL162  
a SPYRAIL081.

**Funkčný a dizajnový:** motor je jediný prvok, ktorý  
sa pohybuje vo vodiacej lište, žiadna reťaz alebo iné  
hlučné elementy. Vhodný do každého architektonic-  
kého prostredia.

**Lahko ovládateľný:** samostatná riadiaca jednotka  
pre zjednodušenú montáž a servis. Zabudované  
pomocné led-svetlo. Tri praktické tlačidlá na ovládanie  
automatizácie.

**Rýchla montáž:** modulárna vodiaca lišta s montážnym  
príslušenstvom. Koncové dorazy sa ľahko umiestnia vo  
vodiacej lište. Žiadna reťaz ani iný mechanizmus, ktoré  
treba montovať.

**Jednoduché programovanie:** postup Rýchlej konfigu-  
rácie pre rýchle a intuitívne základné programovanie.  
Pokročilé programovanie zjednodušené cez O-View.

**Systém odblokovania ON/OFF:** jedným potiahnutím  
odblokovacej loptičky sa motor odblokuje, druhým potia-  
hnutím sa znovu zablokuje, a to v ľubovoľnej polohe na  
vodiacej lište.


**Úspora a rešpekt voči životnému prostrediu:**  
so zapojením na sieť v režime stand-by má riadiaca  
jednotka odber len 1,5 W.

**Bezpečnosť:** rozpoznávanie prekážok, monitorovanie  
odberu prúdu motora počas pohybu, automatická  
diagnostika prostredníctvom majáka a pomocného led-  
svetla.

Zrýchlenie a spomalenie nastaviteľné na začiatku  
a na konci každého manévru.

Príprava pre zapojenie citlivých hrán poslednej generácie  
8,2 kOhm.

**Optimálna logistika:** pre jednoduchosť prepravy a  
skladovania sú vodiace lišty dodávané v dvoch rôznych  
formátoch: jediný diel dlhý 3,2 m, 2 diely po 1,6 m a  
predĺženie 0,8 m, ktoré je možné pridať k ostatným  
lišťam.

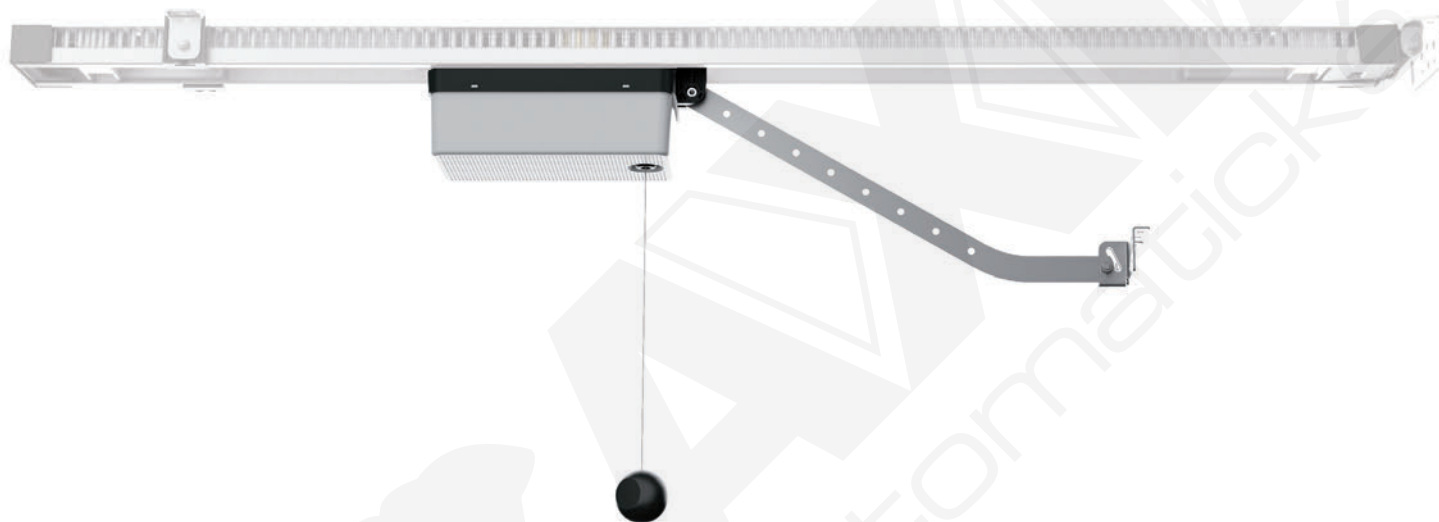

## Sada obsahuje:

### SPY550

1 pohon SPY550, 550 N

### SPYBOX

1 riadiaca jednotka so  
zabudovaným pomocným  
led-svetlom a prijímačom

### FLO2RE

1 vysielateľ 433,92 MHz  
2-kanálový



## PRÍSLUŠENSTVO



### IBT4N

rozhranie pre zapojenie programovacej jednotky O-View

1 ks/bal.



### IT4WIFI

inteligentné Wi-fi rozhranie pre ovládanie brán cez smartphone

1 ks/bal.



### SPA5

kmitajúce rameno posuvné na ložiskách s geometriou optimalizovanou pre prečnievajúce výklopné vráta

1 ks/bal.



### SPA6

predĺžené spojovacie rameno, dl. 585 mm

1 ks/bal.



### K11

sada s kovovým lankom a zámkom pre vonkajšie odblokovanie

1 ks/bal.



### SPA2

sada s kovovým lankom pre vonkajšie odblokovanie

1 ks/bal.



### TS

výstražná tabuľka

1 ks/bal.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	Popis	ks/pal.
<b>SPY550KCE</b>	Sada na automatizáciu sekcionálnych a výklopných vrát, 550 N, s riadiacou jednotkou SPYBOX a 1 vysielateľom FLO2RE, bez vodiacej lišty	48

Kód	SPY550KCE
<b>ELEKTRICKÉ ÚDAJE</b>	
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230 ± 10%
Odber prúdu (A)	1,2
Maximálny výkon (W)	200
Výkon v stand-by (W)	1,5
<b>ÚDAJE O VÝKONE</b>	
Maximálna rýchlosť (m/s)	0,15
Maximálna sila (N)	550
Nominálna sila (N)	180
Pracovné cykly (cykly/hod.)	20
Pracovné cykly (cykly/deň)	200
<b>ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>	
Stupeň ochrany (IP)	IP40
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +55
Rozmery balenia (mm)	380x380x125 v.
Váha (kg)	3,2

## PARAMETRE VODIACICH LIŠŤ

Kód	Popis	ks/pal.
<b>SPYRAIL321</b>	1 vodiaca lišta 3,2 m s montážnym príslušenstvom	48
<b>SPYRAIL162</b>	2 vodiace lišty 1,6 m s montážnym príslušenstvom	48
<b>SPYRAIL081</b>	Predĺženie 0,8 m s montážnym príslušenstvom (pridať k vodiacej lište pre dosiahnutie 4 m)	48

Kód	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Typológia	3,2 m (jediny profil)	3,2 m (2 ks po 1,6 m)	0,8 m predĺženie do 4 m)
Dĺžka montovanej lišty (mm)	3270		4075
Užitočná dráha (mm)	2710		3515
Váha (kg)	7,5	8,35	3,3
Rozmery balenia (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Rozmery balenia príslušenstva (mm)	400x400x90		


\* Kombinovať s vodiacimi lištami SPYRAIL321 a SPYRAIL162

## OBMEDZENIE POUŽITIA

S použitím maximálneho zdvihu

	Výklopné neprečnievajúce (so SPA5)		Výklopné prečnievajúce (so SPA5) alebo pruž. (bez SPA5)		Sekcionálne	
	V	Š	V	Š	V	Š
SPY550 s vodiacou lištou 3,2 m	2,3 m	3,5 m	2,8 m	3,5 m	2,5 m	3,6 m
SPY550 s vodiacou lištou 4 m	3,1 m	2,6 m	3,5 m	2,9 m	3,3 m	2,8 m

## ROZMERY

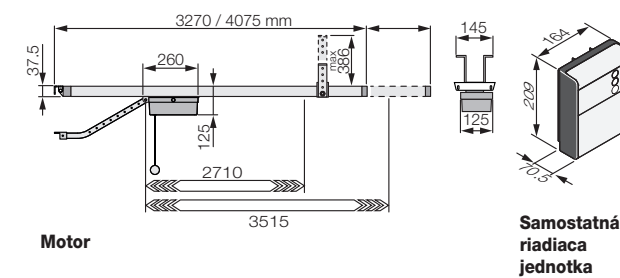

Motor

Samostatná riadiaca jednotka

## TABUĽKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

Kód	prijímač						vysielač										fotobunky				maják				
	integrovaný	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE**	ERA ONE BD**	ERA ONE LR**	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPNOW	EPWOR	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
<b>SPYBOX</b>	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SPYBOXB</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Rádiový prijímač nekompatibilný so systémom Opera

\*\* Vysielače ERA ONE, ak sú použité so SPYBOX, fungujú ako ERA FLOR

Pre krídlové brány

Pre posuvné brány

Závory

Pre garážové a priemyselné vráta

Ovládacie systémy a príslušenstvo

Tabuľky kompatibility a abecedný zoznam