


Spykit 650/800 BD

Pre sekcionálne vráta do 10,5 m² (SPY650)
a 12,5 m² (SPY800), pre výklopné vráta
do 11,5 m² (SPY650) a 14 m² (SPY800)

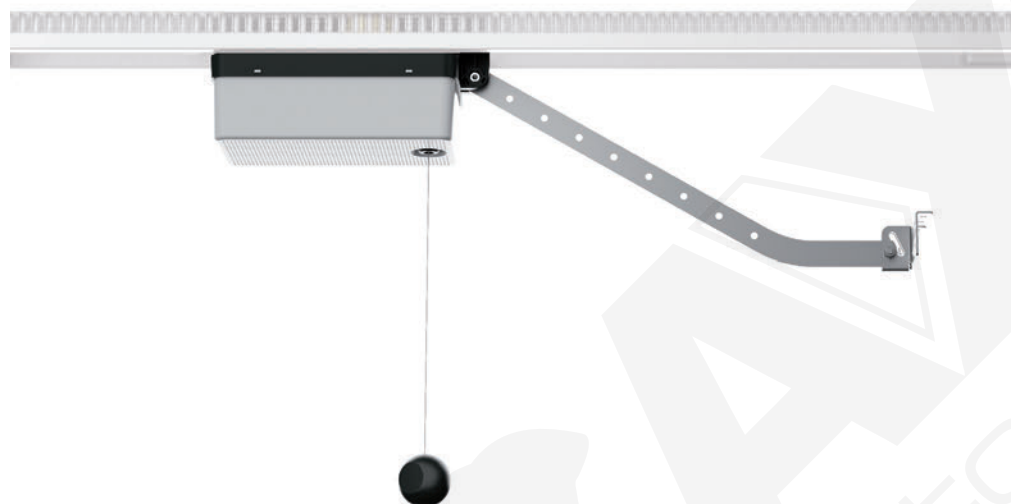

NEW

Sada obsahuje:

SPY650KCE

1 pohon SPY650, 650 N

SPY800KCE

1 pohon SPY800, 800 N

SPYBOXB

1 riadiaca jednotka s pomocným led-svetlom a zásuvným dvojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD

ON3EBD

1 vysielač 433,92 MHz 3-kanálový, dvojsmerný



Elektromechanický nereverzý pohon 24 Vdc na rezidenčné použitie, prevod s ozubeným hrebeňom vo vodiacej lište.

Kombinovať s vodiacími lištami SPYRAIL321, SPYRAIL162 a SPYRAIL081.

Funkčný a dizajnový: motor je jediný prvok, ktorý sa pohybuje vo vodiacej lište, žiadna reťaz alebo iné hlučné elementy. Vhodný do každého architektonického prostredia.

Lahko ovládateľný: samostatná riadiaca jednotka pre zjednodušenú montáž a servis. Zabudované pomocné led-svetlo. Tri praktické tlačidlá na ovládanie automatizácie.

Rýchla montáž: modulárna vodiaca lišta s montážnym príslušenstvom. Koncové dorazy sa ľahko umiestnia vo vodiacej lište. Žiadna reťaz ani iný mechanizmus, ktoré treba montovať.

Jednoduchý vďaka systému BlueBus: ktorý umožňuje zapojenia len na dva vodiče medzi riadiacou jednotkou a páriami fotobuniek a iným príslušenstvom s touto technológiou.

Jednoduché programovanie: postup Rýchlej konfigurácie pre rýchle a intuitívne základné programovanie. Pokročilé programovanie zjednodušené cez O-View.

Systém odblokovania ON/OFF: jedným potiahnutím odblokovacej loptičky sa motor odblokuje, druhým potiahnutím sa znovu zablokuje, a to v ľubovoľnej polohe na vodiacej lište.

Úspora a rešpekt voči životnému prostrediu:

so zapojením na sieť v režime stand-by má riadiaca jednotka odber len 0,5 W; so zapojením na batériu alebo sadu Solemyo sa odber v režime stand-by zníži na 0,1 W.

Žiaden black-out: fungovanie počas výpadku prúdu pomocou voliteľnej batérie (PS324), ktorá sa uloží dovnútra pohonu.

Bezpečnosť: rozpoznávanie prekážok, monitorovanie odberu prúdu motora počas pohybu, automatická diagnostika prostredníctvom majáka a pomocného led-svetla.

Zrýchlenie a spomalenie nastaviteľné na začiatku a na konci každého manévru.

Príprava pre zapojenie citlivých hrán poslednej generácie 8,2 kOhm.

Optimálna logistika: pre jednoduchosť prepravy a skladovania sú vodiace lišty dodávané v dvoch rôznych formátoch: jediný diel dlhý 3,2 m, 2 diely po 1,6 m a predĺženie 0,8 m, ktoré je možné pridať k ostatným lištám.

Dvojsmerné výrobky Nice signalizujú stav automatizácie a prijatie príkazu.

Odhaľ kompletnú radu dvojsmerných výrobkov na str. 176.

Yubii je nový ekosystém Nice, ktorý prepája všetky automatizácie v dome.

Odhaľ všetky výhody systému Yubii na str. 170.

PRÍSLUŠENSTVO



CORE
rádiová Nice Wi-fi
brána
1 ks/bal.



SPYLIGHT
prídavný modul s led-
svetlom pre Spyrail
(max. 2 na Spyrail)
1 ks/bal.



IBT4N
rozhranie pre zapojenie
programmovacej
jednotky O-View
1 ks/bal.



IT4WIFI
inteligentné Wi-fi
rozhranie pre ovládanie
brán cez smartphone
(*)
1 ks/bal.



PS324
batéria 24 V so zabu-
dovanou nabíjačkou
(vyžaduje sa TNA9 pre
upevnenie na stenu)
1 ks/bal.



TNA9
spojovací kábel a
držiačky pre upevnenie
batérie PS324 na stenu
1 ks/bal.



SPA5
kmitajúce rameno
posuvné na ložiskách
s geometriou optima-
lizovanou pre prečnie-
vajúce výklopné vráta
1 ks/bal.



SPA6
predĺžené spojovacie
rameno, dl. 585 mm
1 ks/bal.



SPA10
sada prídavnej
konzoly pre upevnenie
Spyrail na strop
1 ks/bal.



KI1
sada s kovovým
lankom a zámkom pre
vonakjšie odblokovanie
1 ks/bal.



SPA2
sada s kovovým
lankom pre vonkajšie
odblokovanie
1 ks/bal.



TS
výstražná tabuľka
1 ks/bal.



SADA SOLEMYO
pre solárne napájanie brán, garážových vrát a závor, viď. 229

* Nekompatibilné so sadou Solemyo a PS124

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	Popis	ks/pal.
SPY650BDKCE	Sada na automatizáciu sekcionálnych a výklopných vrát, 650 N, s riadiacou jednotkou SPYBOXB, zásuvným prijímačom OXIBD a 1 vysielačom ON3EBD s dvojsmernou technológiou, bez vodiacej lišty	48
SPY800BDKCE	Sada na automatizáciu sekcionálnych a výklopných vrát, 800 N, s riadiacou jednotkou SPYBOXB, zásuvným prijímačom OXIBD a 1 vysielačom ON3EBD s dvojsmernou technológiou, bez vodiacej lišty	48

Kód	SPY650BDKCE	SPY800BDKCE
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230 ± 10%	
Odber prúdu (A)	1,4	1,6
Maximálny výkon (W)	250	300
Výkon v stand-by (W)	0,5	0,5
ÚDAJE O VÝKONE		
Maximálna rýchlosť (m/s)	0,15	0,14
Maximálna sila (N)	650	800
Nominálna sila (N)	200	250
Pracovné cykly (cykly/hod.)	30	30
Pracovné cykly (cykly/deň)	300	300
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň ochrany (IP)	IP40	
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +55	
Rozmery balenia (mm)	380x380x125	
Váha (kg)	3,2	3,4

OBMEDZENIE POUŽITIA

S použitím maximálneho zdvihu

	Výklopné neprečnievajúce (so SPA5)		Výklopné prečnievajúce (so SPA5) alebo pruž. (bez SPA5)		Sekcionálne	
	V	Š	V	Š	V	Š
SPY650 s lištou 3,2 m	2,3 m	4 m	2,8 m	4 m	2,5 m	4,2 m
SPY650 s lištou 4 m	3,1 m	3 m	3,5 m	3,3 m	3,3 m	3,2 m
SPY800 s lištou 3,2 m	2,3 m	5 m	2,8 m	5 m	2,5 m	5 m
SPY800 s lištou 4 m	3,1 m	3,7 m	3,5 m	4 m	3,3 m	3,8 m

TABUĽKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

Kód	prijímač				vysielač							fotobunky						maják							
	Integrovaný*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE**	ERA ONE BD**	ERA ONE LR**	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SPYBOX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPYBOXB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Rádiový prijímač nekompatibilný so systémom Opera

** Vysielače ERA ONE, ak sú použité so SPYBOX, fungujú ako ERA FLOR


PARAMETRE VODIACICH LIŠŤ

Kód	Popis	ks/pal.
SPYRAIL321	1 vodiaca lišta 3,2 m s montážnym príslušenstvom	48
SPYRAIL162	2 vodiace lišty 1,6 m s montážnym príslušenstvom	48
SPYRAIL081	Predĺženie 0,8 m s montážnym príslušenstvom (pridať k vodiacej lište pre dosiahnutie 4 m)	48

Kód	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Typológia	3,2 m (jediný profil)	3,2 m (2 ks po 1,6 m)	0,8 m predĺženie na 4 m
Dĺžka montovanej lišty (mm)	3270	4075	4075
Užitočná dráha (mm)	2710	3515	3515
Váha (kg)	7,5	8,35	3,3
Rozmery balenia (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Rozmery balenia príslušenstva (mm)	400x400x90		

* Kombinovať s vodiacími lištami SPYRAIL321 a SPYRAIL162

ROZMERY

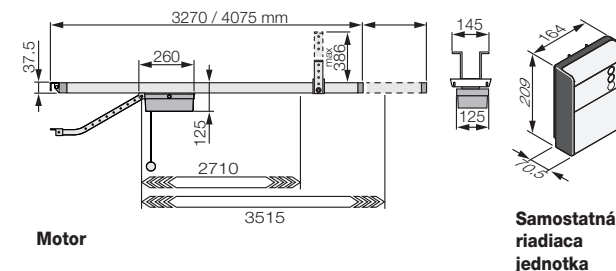

Pre garážové a priemyselné vráta

Ovládacie systémy a príslušenstvo

Tabuľky kompatibility a abecedný zoznam