

Nice

Toona 7

Pre krídlové brány do 7 m.

Ideálny pre priemyselné aplikácie určené na intenzívne používanie.



Pohodný prístup k vnútorným častiam vo vrchnom priestore pohonu

Rukoväť odblokovania z ľateho hliníka, pohodlná a odolná

Odolnejší kryt, zložený z dvoch robustných mušlí

Exkluzívne usporiadanie vnútorných orgánov, patentované

Elektromechanický pohon pre vonkajšiu montáž, napájanie 24 Vdc, s magnetickým enkóderom.

Spoľahlivosť a odolnosť v priebehu času:

vďaka telu zloženému z dvoch pevných hliníkových škrupín s polyesterovým náterom; odolnejší voči atmosférickým vplyvom. Vnútorné pohyblivé komponenty celé z ocele, ľahkých zliatin a technopolymérov.

Tichý: patentové usporiadanie vnútorných orgánov a bronzová matica.

Široký a pohodlný priestor pre zapojenia: rýchly a jednoduchý prístup zhora k vnútorným častiam umiestneným vo vrchnom priestore pohonu.

Riadiaca jednotka Moonclever MC824H.

BlueBus


BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera



Programovateľný cez aplikáciu

S Pro-View alebo BiDi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

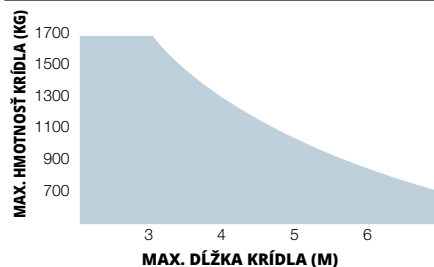
Kód	Popis	ks/pal.
TO7024	Nereverzňný pohon, 24 Vdc, s magnetickým enkóderom, mechanický doraz pri otvorení a zatvorení	20

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kód	Popis	ks v bal.
PS324	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1
PLA10	Elektrozámok 12 V vertikálny (povinný pre krídla nad 3 m)	1
PLA11	Elektrozámok 12 V horizontálny (povinný pre krídla nad 3 m)	1
SYKCE	Sada pre solárne napájanie: fotovoltický panel SYP a box batérie PSY24 s kontrolným obvodom nabíjania	1
TS	Výstražná tabuľka	1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	TO7024
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Napájanie (Vdc)	24
Odber prúdu (A)	5
Výkon (W)	120
ÚDAJE O VÝKONE	
Rýchlosť (m/s)	0,013
Síla (N)	2700
Pracovné cykly (cykly/hod.)	41
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE	
Stupeň ochrany (IP)	44
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50
Rozmery (mm)	1200x128x150 v.
Hmotnosť (kg)	15

OBMEDZENIE POUŽITIA

Tvar, výška brány a prítomnosť silného vetra môžu výrazne znížiť hodnoty uvedené v grafe.

ROZMERY**KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

TO7024

Riadiaca jednotka/prijímač**Integrovaný***

- OXIBD / OXILR

Vysielač

- ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
- ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky

- EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
- EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
- EPMOR - Medium, reflexné
- EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
- EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
- F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
- F210B - BlueBus
- FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus

Maják**ELAC**

- ELDC
- WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.