


Nice

Wide System

System elektromechanickej závary na ovládanie cestných vstupov.

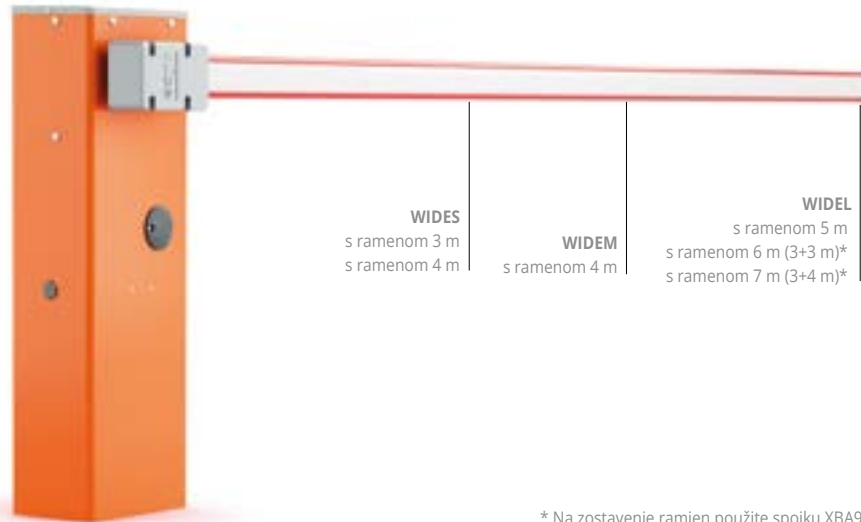

WIDES
s ramenom 3 m
s ramenom 4 m

WIDEM
s ramenom 4 m

WIDEL
s ramenom 5 m
s ramenom 6 m (3+3 m)*
s ramenom 7 m (3+4 m)*

* Na zostavenie ramien použite spojku XBA9

24V

BiDi

Yubii

Opera

Programovateľná cez aplikáciu

S Pro-View alebo Bidi-WiFi & aplikáciu MyNice Pro. Zistíte viac na str. → 30

Pohon 24 Vdc s integrovanou riadiacou jednotkou, nastaviteľná rýchlosť a funkcia proti privretiu.

Dve verzie skriň, zinkovaná oceľ s náterom alebo nehrdzavejúca oceľ (AISI 304) **v troch veľkostiach pre ramená od 3 do 7 metrov.** **Väčší komfort vo fázach programovania a údržby:** jedna riadiaca jednotka pre všetky verzie, umiestnená v spodnej časti telesa závary.

Široké predné dvere pre rýchly a jednoduchý prístup. Zosilnený držiak motora, ľahko odnímateľný.

Maximálna bezpečnosť: ochrana pred privretím pri otvorení a zatvorení; vnútorné podpory v telesa závary pre minimálny vizuálny vplyv.

Elektricky **nastaviteľná rýchlosť** od 3,5" (Wide M) do 5" (Wide L) pre minimálnu dobu otvorenia.

Sila, spoľahlivosť a jednoduchosť inštalácie: rameno s elipsovým prierezom pre väčšiu ľahkosť a odolnosť voči nárazom vetra; špeciálny profil pre rýchlu montáž príslušenstva.

Voliteľná otočná spojka na ochranu závary v prípade nárazu.

Montáž ramena rovnako vpravo a vľavo.

Jednoduché vyváženie vďaka praktickému regulátoru napätia pružiny.

Žiaden black-out: fungovanie bez napájania s voliteľnými batériami (PS324), ktoré možno integrovať do riadiacej jednotky.

Odblokovanie s trojhrovným kľúčom chránené pred vonkajšími činiteľmi.

NA ZÍSKANIE KOMPLETNÉHO SYSTÉMU ZÁVORY:

1. VYBERTE POHON

2. PRIRAĎTE K NEMU RAMENO

3. DOKONČITE INŠTALÁCIU S VOLITELNÝM PRÍSLUŠENSTVOM

Závora pre ramená do 4 m, nereverzná 230 Vac, motor 24 Vdc, vrátane základovej platne

Kód	Popis
WIDES	Pohon so zinkovanou skriňou s náterom
WIDESI	Pohon so skriňou z nehrdzavejúcej ocele
WIDEM	Pohon so zinkovanou skriňou s náterom
WIDEMI	Pohon so skriňou z nehrdzavejúcej ocele

Závora pre ramená do 7 m, nereverzná 230 Vac, motor 24 Vdc, vrátane základovej platne

Kód	Popis
WIDEL	Pohon so zinkovanou skriňou s náterom
WIDELI	Pohon so skriňou z nehrdzavejúcej ocele

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	ks v bal.
WIA20	Náhradná riadiaca jednotka	1
XBA13	Protinárzová guma 1 m	9
WA10	Samolepiace červené reflexné pásy	24
WA11	Nastaviteľná opora pre ramená	1
WA13	Hliníková zábrana 2 m	1
PS324	Batéria 24 V s integrovaným dobíjaním	1

PRÍSLUŠENSTVO PRE WIDE S

Kód	Popis	ks v bal.
XBA19	Hliníkové rameno 45x58x4270 mm s bielym náterom	1
XBA4	Výstražné svetlá so zásuvným upevnením na hornej alebo dolnej strane ramena, dl. 4 m	1
WIA10	Vylamovací držiak	1
SIA1	Základová platňa s kotvami	1

PRÍSLUŠENSTVO PRE WIDE M


Kód	Popis	ks v bal.
XBA19	Hliníkové rameno 45x58x4270 mm s bielym náterom	1
XBA4	Výstražné svetlá so zásuvným upevnením na hornej alebo dolnej strane ramena, dl. 4 m	1
WIA10	Vylamovací držiak	1
SIA1	Základová platňa s kotvami	1
WA12	Mobilná opora pre ramená, zosilnená	1
WIA11	Zalamovací kĺb pre ramená	1

PRÍSLUŠENSTVO PRE WIDE L

Kód	Popis	ks v bal.
XBA15	Hliníkové rameno 69x92x3150 mm s bielym náterom	1
XBA14	Hliníkové rameno 69x92x4150 mm s bielym náterom	1
XBA5	Hliníkové rameno 69x92x5150 mm s bielym náterom	1
XBA9	Spojka pre predĺženie	1
XBA6	Výstražné svetlá so zásuvným upevnením na hornej alebo dolnej strane ramena, dl. 6 m	1
XBA18	Výstražné svetlá so zásuvným upevnením na hornej alebo dolnej strane ramena, dl. 8 m	1
SIA1	Základová platňa s kotvami	1
WA12	Mobilná opora pre ramená, zosilnená	1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
ELEKTRICKÉ ÚDAJE						
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230					
Napájanie (Vdc)	24					
Odber prúdu (A)	1		1,1		0,6	
Výkon (W)	300				360	
ÚDAJE O VÝKONE						
Rýchlosť (S)	4		3,5		5	
Krútiaci moment (Nm)	100		140		200	
Pracovné cykly (cykly/hod.)	100		300		200	
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE						
Stupeň ochrany (IP)	54					
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50					
Rozmery (mm)	280x178x1000 v.		320x205x1000 v.		420x205x1030 v.	
Hmotnosť (kg)	40		46		54	

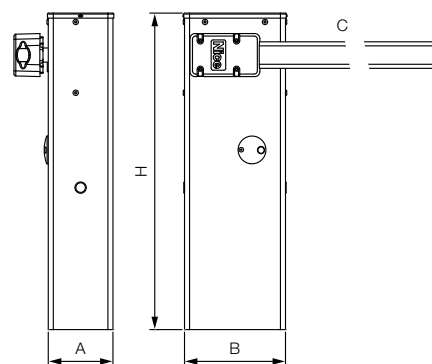ROZMERY


	WIDE S	WIDE M	WIDE L
A	178	208	205
B	280	320	420
C	max 4 m	max 4 m	max 7 m
H	1000	1000	1030

KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM

WIDES / WIDESI / WIDEM / WIDEMI / WIDEL / WIDELI	
	Riadiaca jednotka/prijímač
	Integrovaný*
• • •	OXIBD / OXILR
	Vysielač
• • •	ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
• • •	ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
• • •	ERA ONE BD / ERA ONE LR
• • •	ERA FLOR / NICEWAY
	Fotobunky
• • •	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• • •	EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• • •	EPMOR - Medium, reflexné
• • •	EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
• • •	EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
• • •	F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
• • •	F210B - BlueBus
• • •	FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus
	Maják
	ELAC
• • •	ELDC
	WLT - multifunkčné led svetlo

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.