

Nice

# Wingo4kit BD

Pre krídlové brány do 2 m.

 Dostupný v sade



Elektromechanický pohon pre vonkajšiu montáž.

**Spoľahlivosť a tichosť:** patentované usporiadanie vnútorných orgánov, menej pohyblivých častí.

**Jednoduchá inštalácia:** elektrické zapojenia zhora po namontovaní pohonu.

**Zabudovaný kondenzátor.**

**Pohodlné odblokovanie** s personalizovaným kľúčom Nice a štandardným zámkom.

**Mechanické dorazy** pri otvorení, predmontované.

**Riadiaca jednotka MC800.**


BlueBus

BiDi

230V

Yubii

Opera



**Programovateľný cez aplikáciu**

S Pro-View alebo Bidi-WiFi & aplikáciou MyNice Pro sú inštalácie systémov Nice Gate&Door ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.



Zistite viac na strane →30

Kód	Popis	ks/pal.
<b>WINGO4BDKCE</b>	Sada na automatizáciu dvojkrídlových brán s krídlami do 2 m, vonkajšia montáž, obojsmerná technológia	12

**Sada obsahuje:**

Kód	Popis	Počet
<b>WG4000</b>	Elektromechanický pohon na vonkajšiu montáž, odblokovanie s kľúčom Nice, mechanický doraz pri otvorení	2
<b>ON3EBD</b>	Vysielač 433,92 MHz, 3-kanálový, obojsmerný	2
<b>MC800</b>	Riadiaca jednotka so zásuvným obojsmerným rádiovým prijímačom OXIBD	1
<b>EPM</b>	Pár vonkajších fotobuniek	1
<b>ELAC</b>	Led maják s integrovanou anténou	1
<b>TS</b>	Výstražná tabuľka	1

**Pozn.** Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poradte s predajcom.

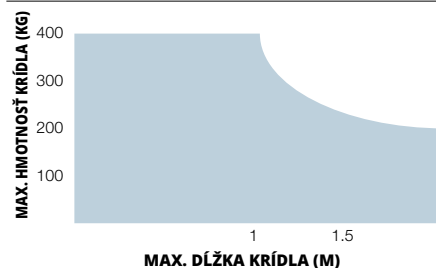
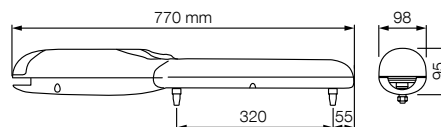
**SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

Kód	Popis	ks v bal.
<b>PLA14</b>	Zadná konzola nastaviteľná, na priskrutkovanie	2
<b>PLA15</b>	Predná konzola nastaviteľná, na priskrutkovanie	2

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Kód	WG4000
<b>ELEKTRICKÉ ÚDAJE</b>	
Napájanie (Vac 50 Hz)*	230
Odber prúdu (A)	1,5
Výkon (W)	200
<b>ÚDAJE O VÝKONE</b>	
Rýchlosť (m/s)	0,016
Sila (N)	1500
Pracovné cykly (cykly/hod.)	30
<b>ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>	
Stupeň ochrany (IP)	44
Prevádzková teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50
Rozmery (mm)	770x98x95 v.
Hmotnosť (kg)	6

\* Verzia 60 Hz dostupná na požiadanie.

**OBMEDZENIE POUŽITIA****ROZMERY****KOMPATIBILITA SO SYSTÉMAMI OVLÁDANIA A PRÍSLUŠENSTVOM**

WG4000
<b>Riadiaca jednotka/prijímač</b>
Integrovaný*
• OXIBD / OXILR
<b>Vysielač</b>
• ERA INTI - 1 alebo 2 kanály, 433,92 MHz, rôzne farby
• ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanálov, 433,92 MHz
• ERA ONE BD / ERA ONE LR
• ERA FLOR / NICEWAY
<b>Fotobunky</b>
• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• EPMOR - Medium, reflexné
• EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné
• EPMOW - Medium, bezdrôtové autosynchronizované
• F210 - synchronizované, smerovateľné / FT210 - pre citlivé hrany
• F210B - BlueBus
• FT210B - pre citlivé hrany, BlueBus
<b>Maják</b>
• ELAC
<b>ELDC</b>
• WLT - multifunkčné led svetlo

\* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-Box systému Opera.