

## Elektromechanická cestná závora na kontrolu vstupu - v sade.

Motor 24 Vdc, riadiaca jednotka s technológiou Nice BlueBUS a zabudovaným majákom.

**Výkonná a rýchla:** elektromechanický motor 24 Vdc, výkon 100 W, krútiaci moment do 100 Nm.

**Flexibilná a ľahká na prepravu:** modulárne rameno v troch 1-metrových dieloch, vrátane spojok a zátky, umožňuje prispôbiť dĺžku špecifickým potrebám. Kompaktné rozmery balenia uľahčujú prepravu X-Bar.

**Zabudovaná riadiaca jednotka** s majákom zaručuje optimálnu viditeľnosť svetelného signálu.

**Pohodlnejšia a bezpečnejšia montáž a servis:** oddelené priestory pre elektroniku a mechaniku chránia vnútorné časti pred potenciálnym rizikom.

**Rýchly a ľahký prístup** k riadiacej jednotke umiestnenej v hornej časti telesa závoary.

Jednoduché upevnenie úplne zapustených fotobuniek do špeciálne navrhnutých lôžok v telese závoary.

**Väčšia bezpečnosť a spoľahlivosť:** rozlišovanie prekážok a monitorovanie odberu prúdu motora počas pohybu.

Automatická diagnostika chýb počas fungovania s následnou signalizáciou typu chyby prostredníctvom špeciálnej sekvencie zábleskov.

Príprava pre zapojenie optických a odporových (s odporom 8.2 kOhm) citlivých hrán poslednej generácie.


**Šetrenie energie:** ak systém nie je používaný, prejde do režimu standby pre zníženie spotreby.

**Žiaden blackout:** možnosť inštalovania záložnej batérie (PS124) dovnútra telesa závoary.

Kód	Popis
X-BAR	Nereverzný 230 Vac, motor 24 Vdc, modulárne rameno z troch 1-metrových dielov s pásmi ochrannej gumy, oceľová skriňa s farebným náterom, bez základovej platne

## Technická špecifikácia

Kód	X-BAR
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230
Odber prúdu (A)	0.7
Výkon (W)	100
<b>Údaje o výkone</b>	
Rýchlosť (s)	< 4
Krútiaci moment (Nm)	100
Pracovné cykly (cykly/hod.)	100
<b>Rozmerové a všeobecné údaje</b>	
Stupeň ochrany (IP)	44
Pracovná teplota (°C min./max.)	-20 ÷ +50
Rozmery (mm)	300x179.5x1146 v.
Váha (kg)	40

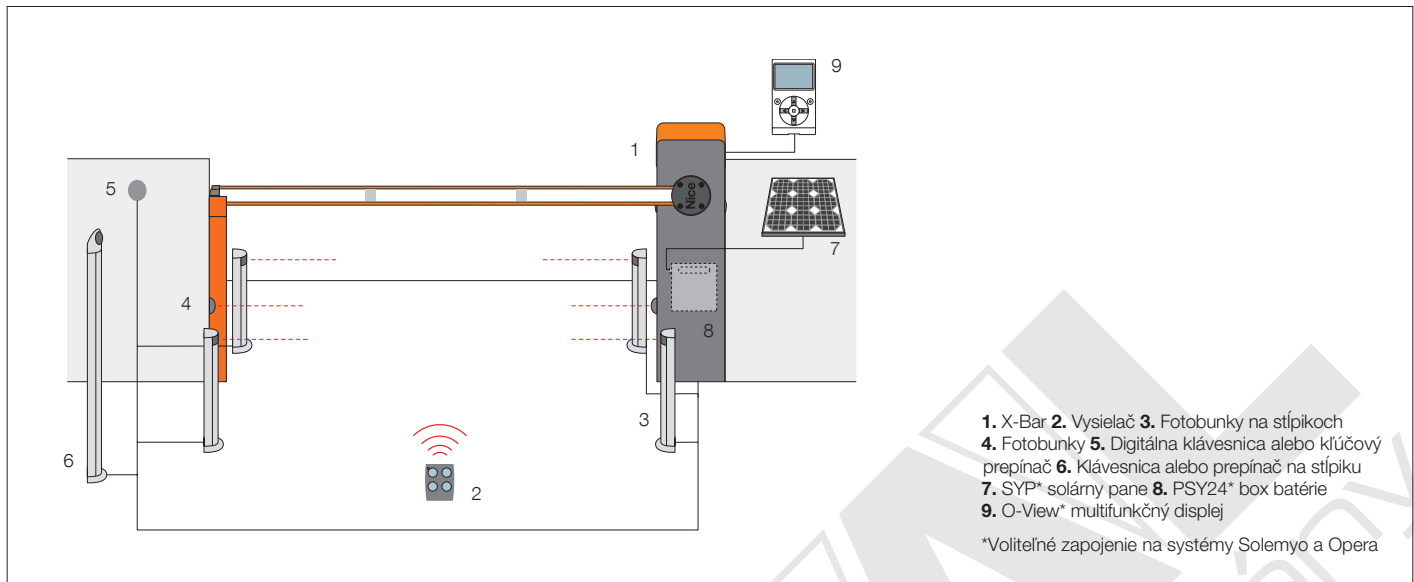


## Príslušenstvo



**XBA2**  
náhradná riad. jednotka  
pre X-BAR  
1 ks/bal.



**PS124**  
24 V batéria  
so zabudovaným  
dobíjaním  
1 ks/bal.



**SIA1**  
základová platňa  
s kotvami, pre SBAR,  
XBAR, SIGNO3, SIGNO4  
1 ks/bal.



**XBA4**  
výstražné svetlá  
do hornej alebo dolnej  
hrany ramena, dĺžka 4 m  
1 ks/bal.



**WA10**  
červené odrazové  
samolepky  
24 ks/bal.



**WA11**  
nastaviteľná opora  
pre rameno  
1 ks/bal.

### Systém Solemyo



Sada Solemyo na automatizáciu prostredníctvom slnečnej energie - pre brány, garážové vráta alebo závary umiestnené ďaleko od elektrickej siete - bez nutnosti drahých a nepekných výkopových prác.

### Systém Opera



Inovatívny systém Opera umožňuje inštalujúcemu spravovať, programovať a ovládať automatické systémy aj na diaľku, jednoduchým a bezpečným spôsobom, s významným šetrením času.

